


# 川口市道路工事標準図集




## 長尺U型溝工参考図 (歩車道用)

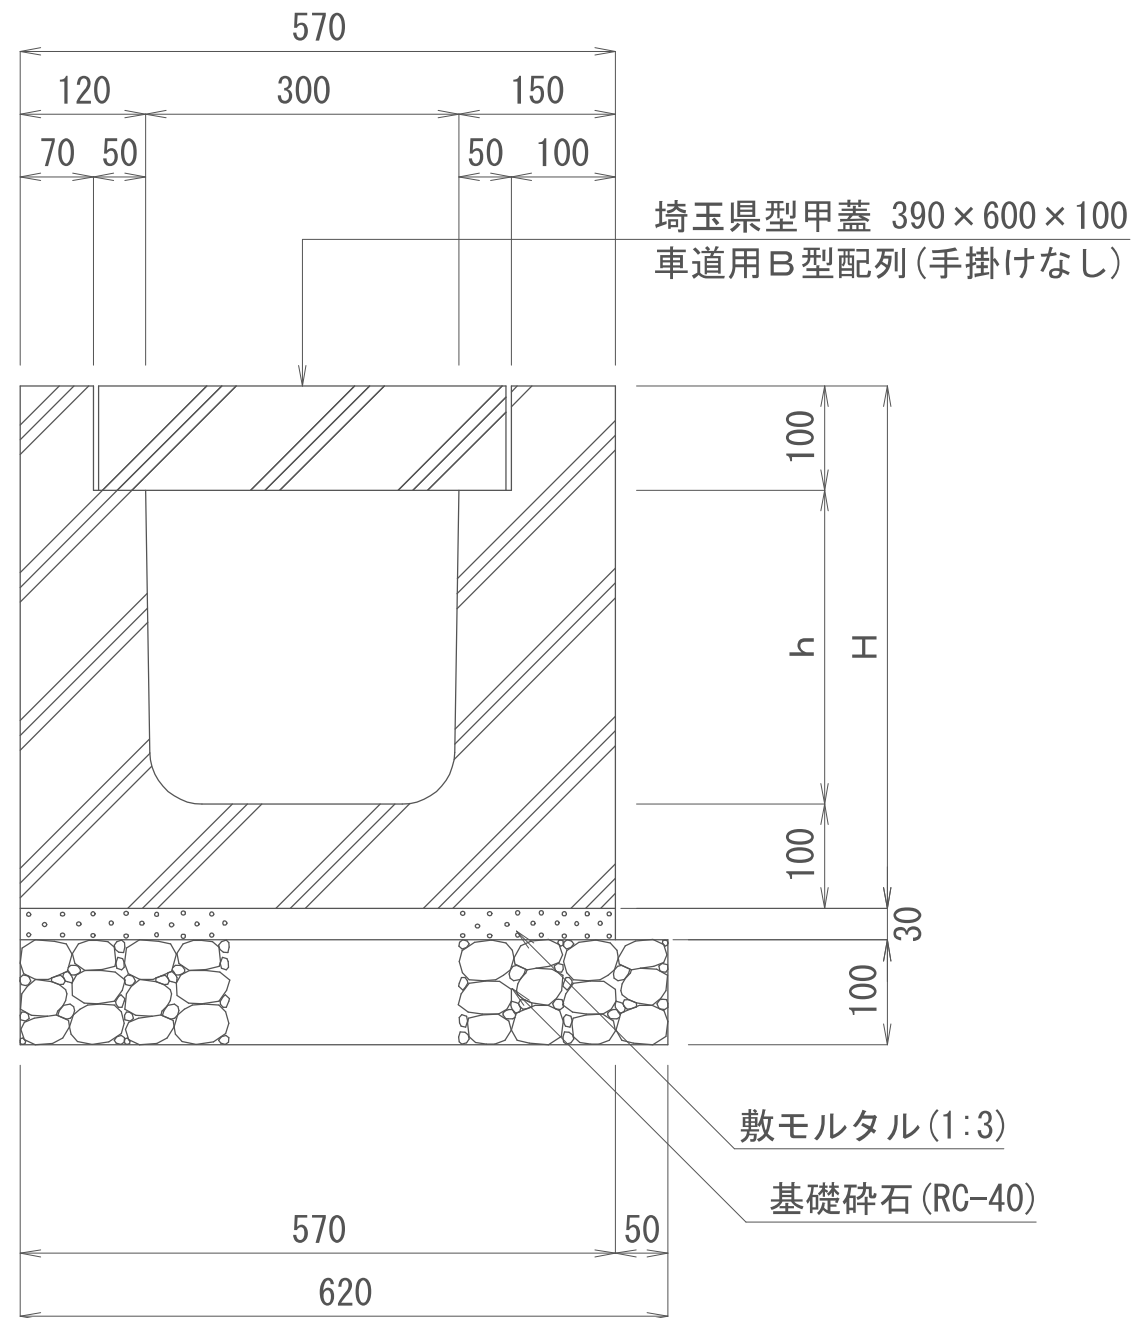


- ① 内空断面は300×300を基本とする。
- ② 底打ちして勾配をとる場合は、U字溝底部をチップングの上、無収縮モルタルを使用すること。

## 横断側溝参考図

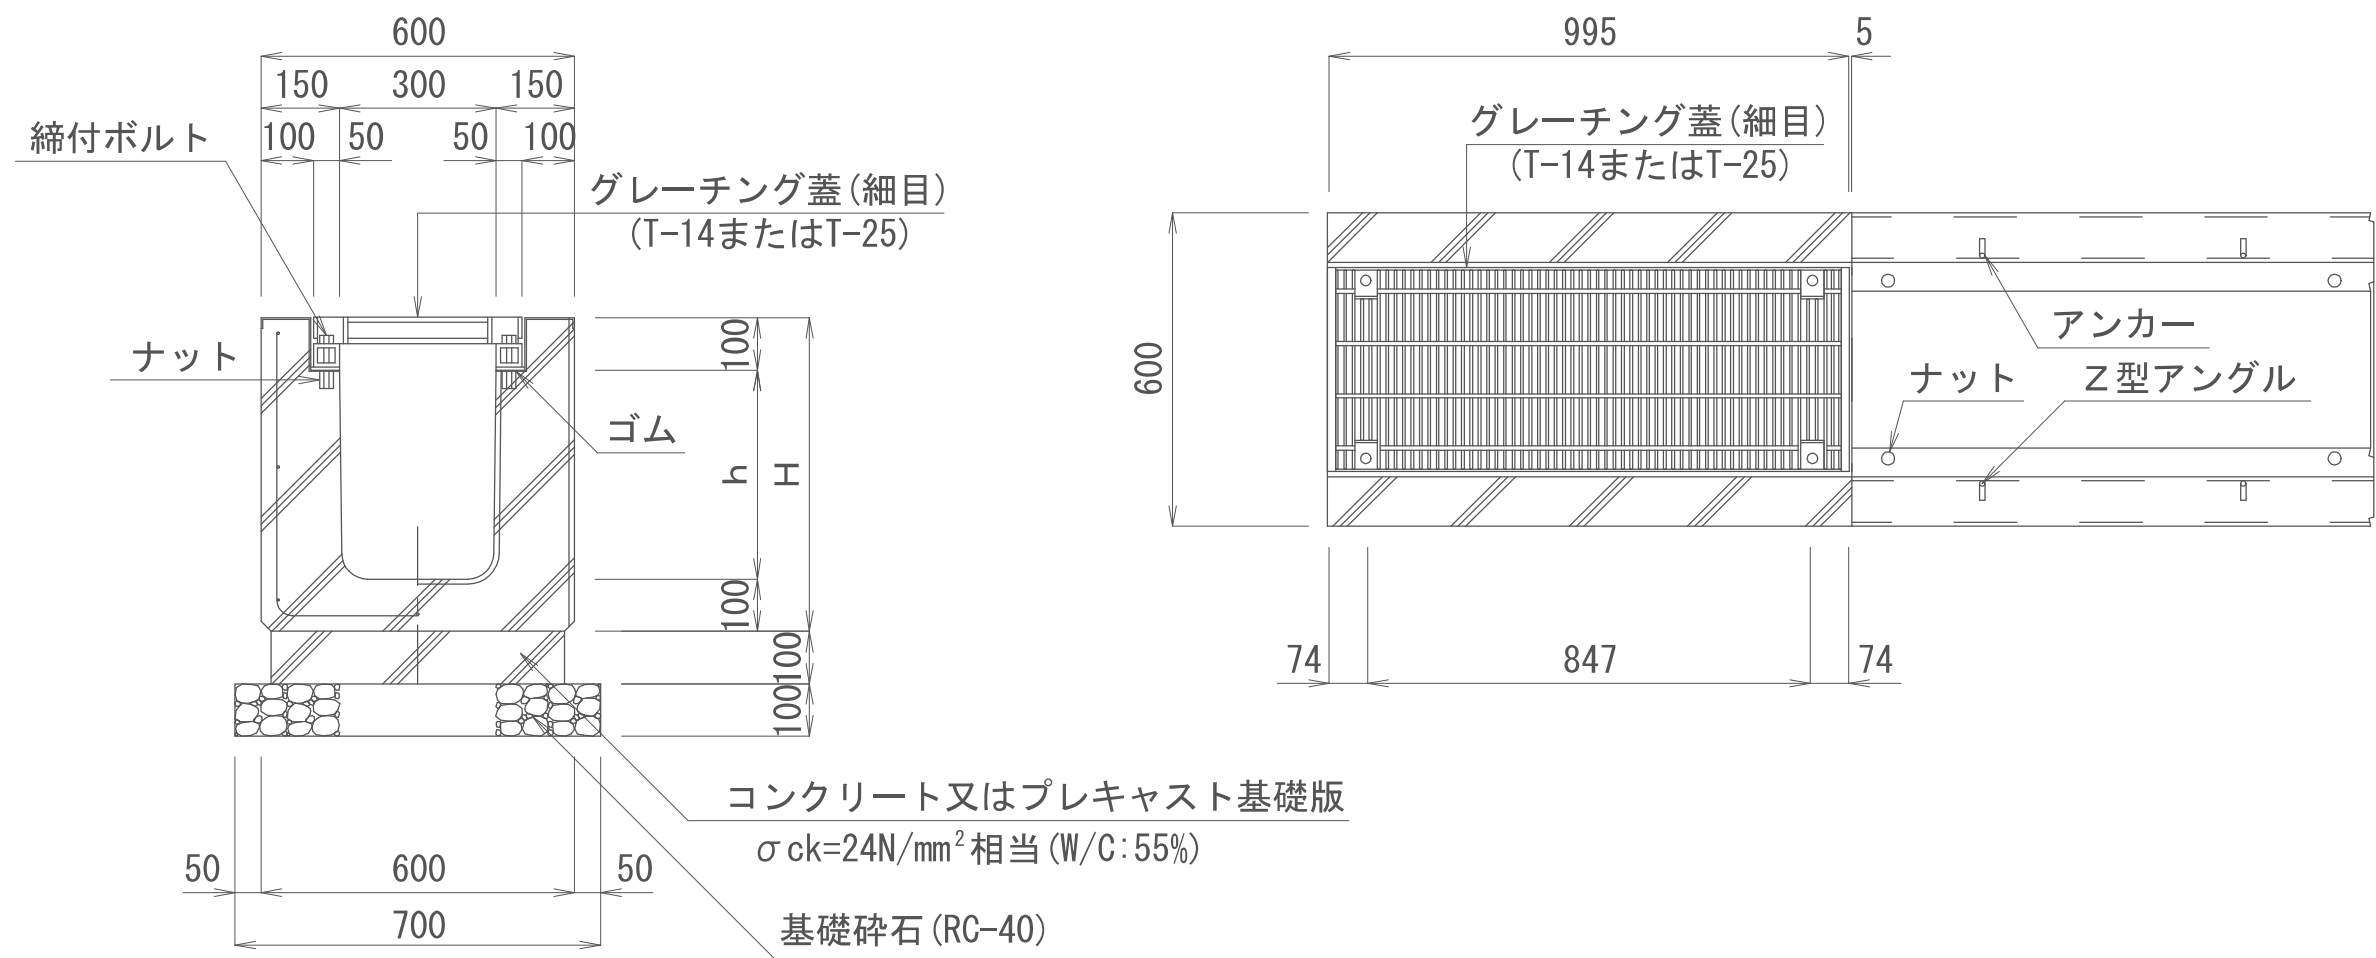


## コンクリート側溝蓋（B型配列）


※ 10mに2箇所、グレーチング蓋（細目）を設置する。

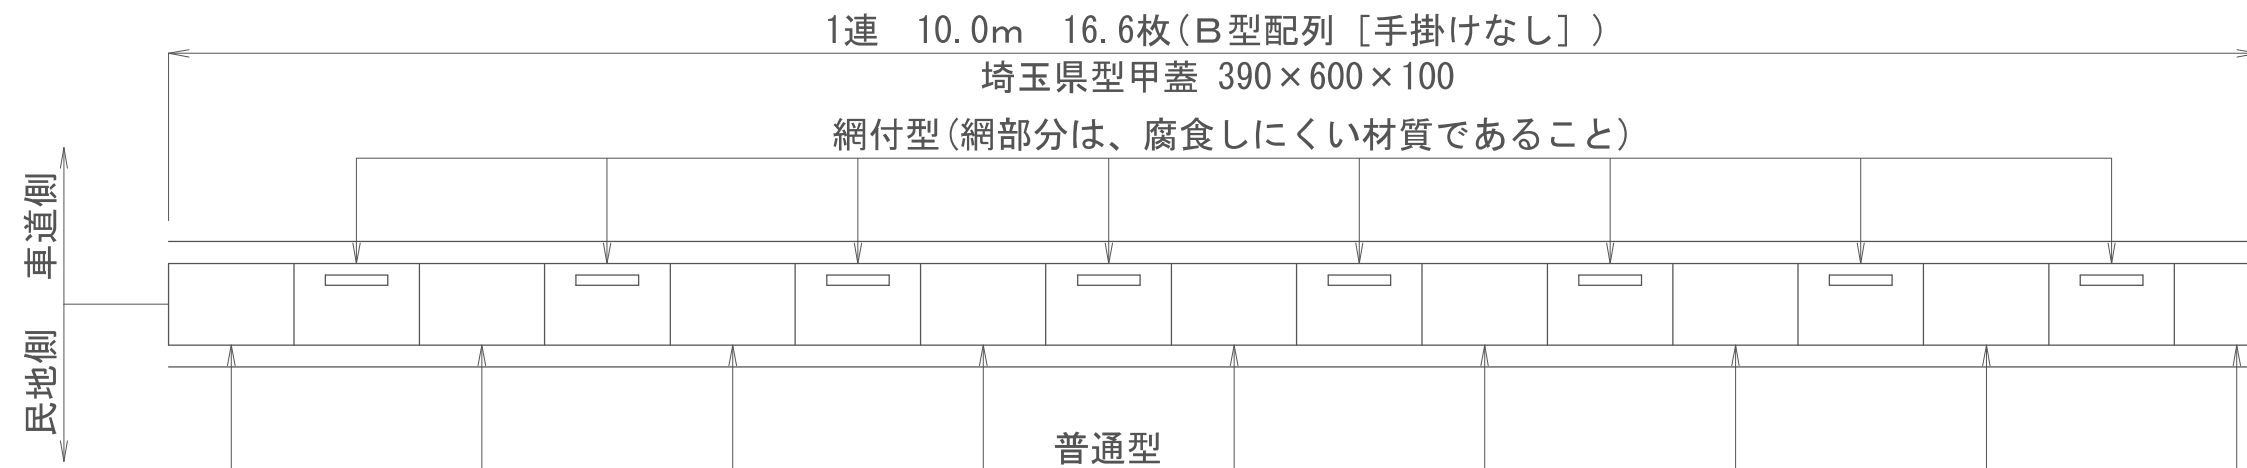


## コンクリート側溝蓋（隅切部）

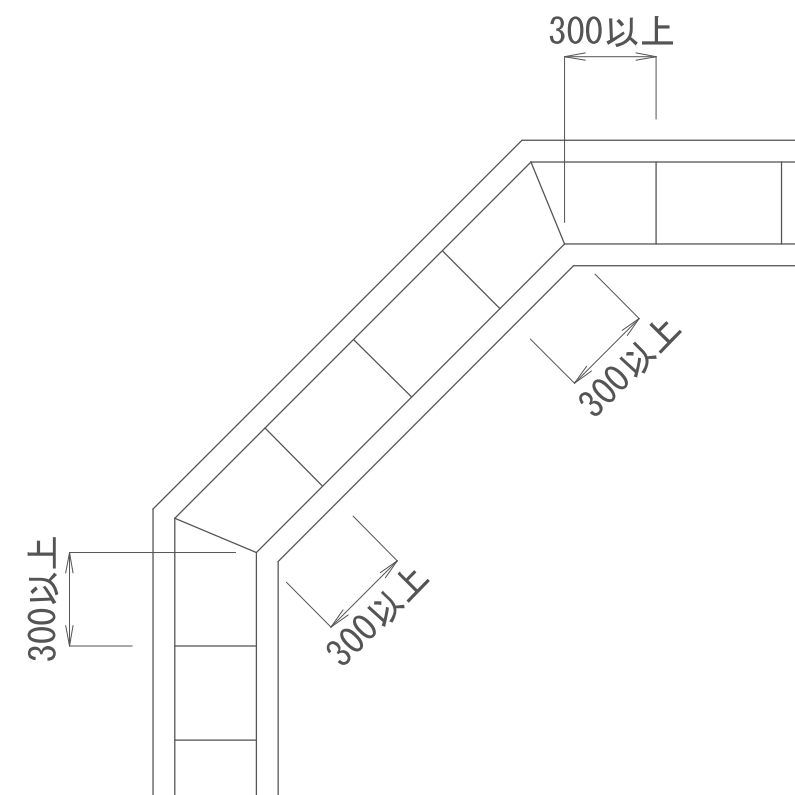



## L 型側溝工 (標準部)

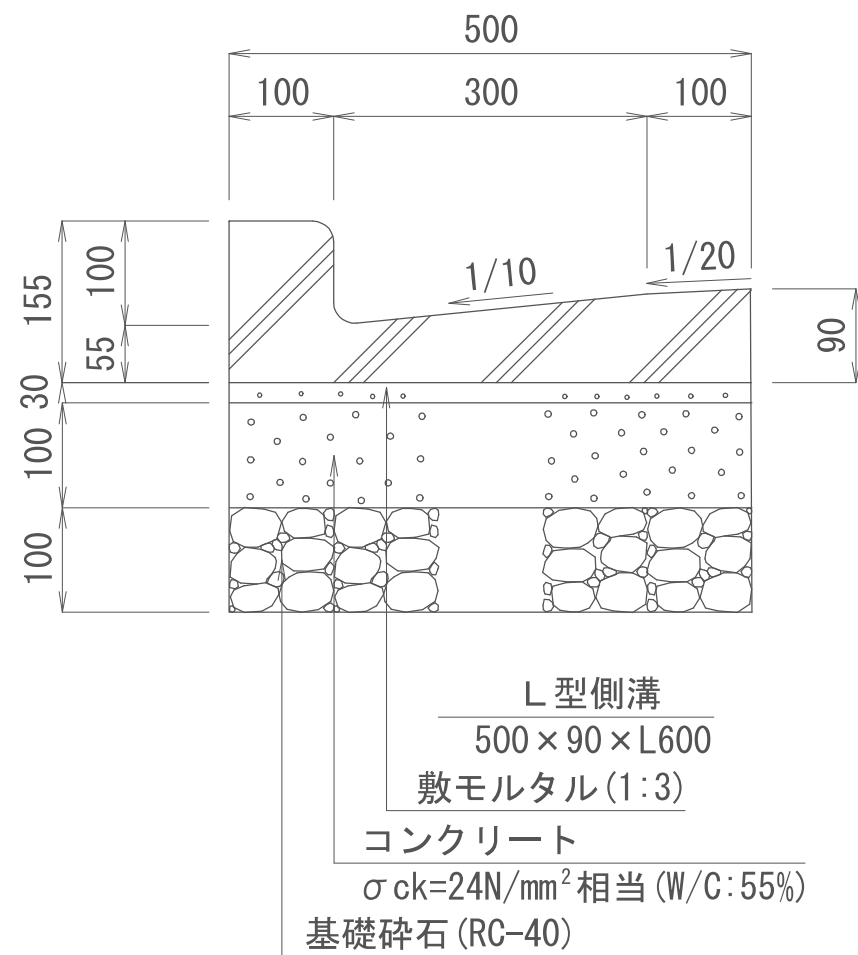

## L 型側溝工 (隅切部)

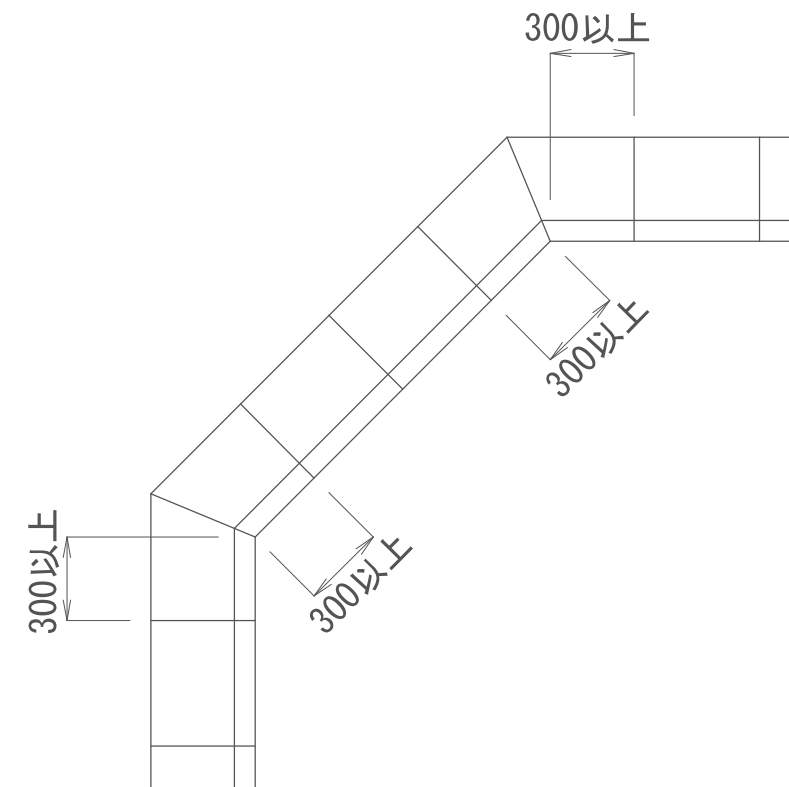


## L型側溝工(切下部・摺付部) (標準用)

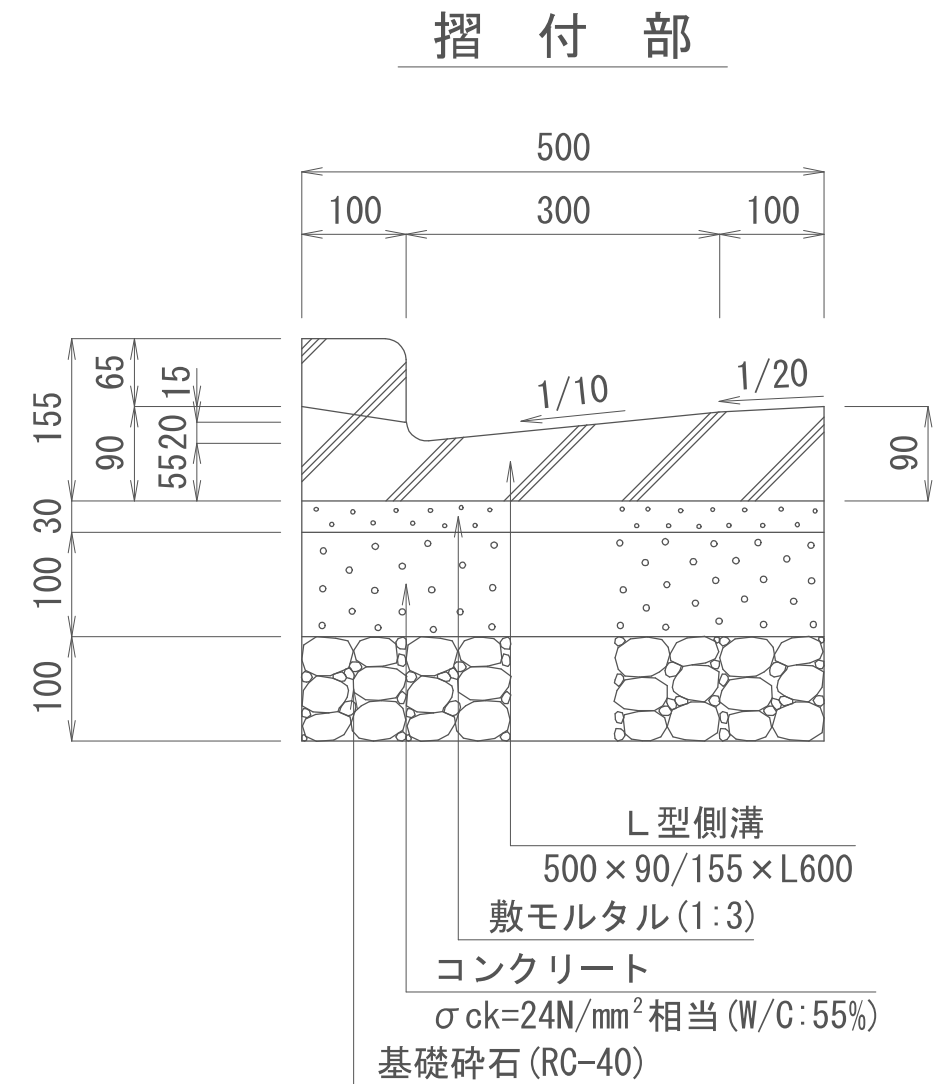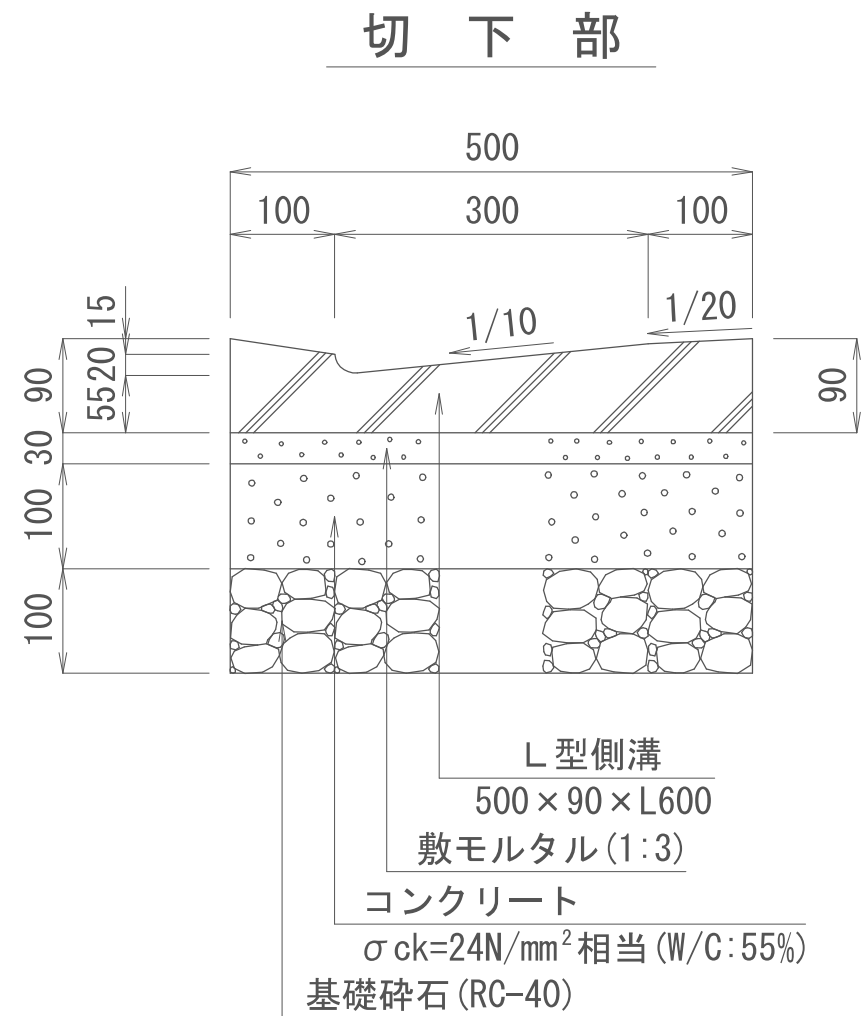


大型車両 (T-25相当)

切 下 部

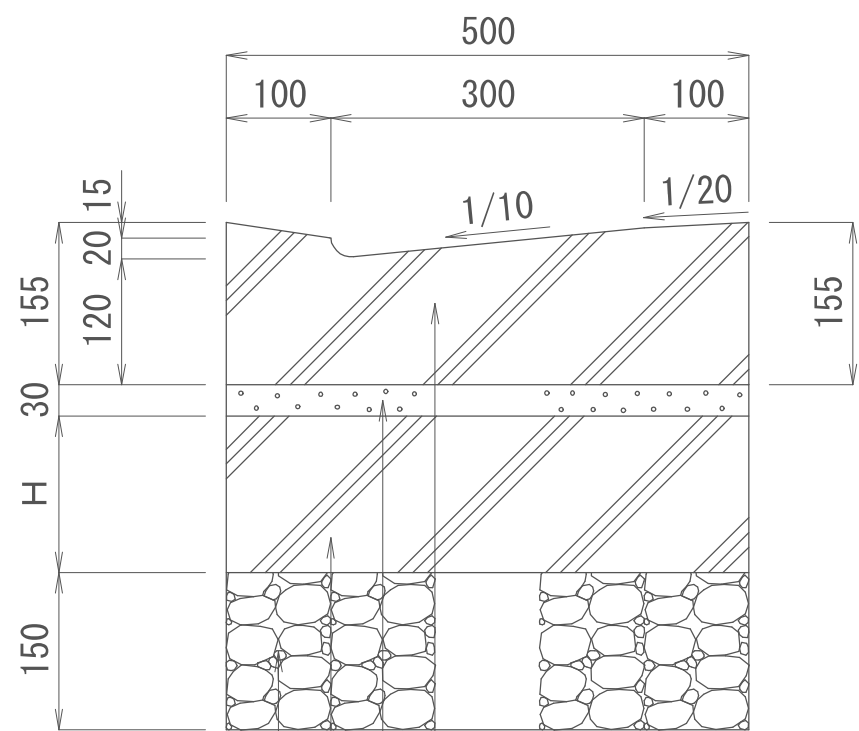



重荷重用 L 型側溝  
500×155×L1000  
敷モルタル(1:3)  
コンクリート又はプレキャスト基礎版(T-25相当)  
 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$  相当 (W/C:55%)  
基礎碎石 (RC-40)

## 摺 付 部

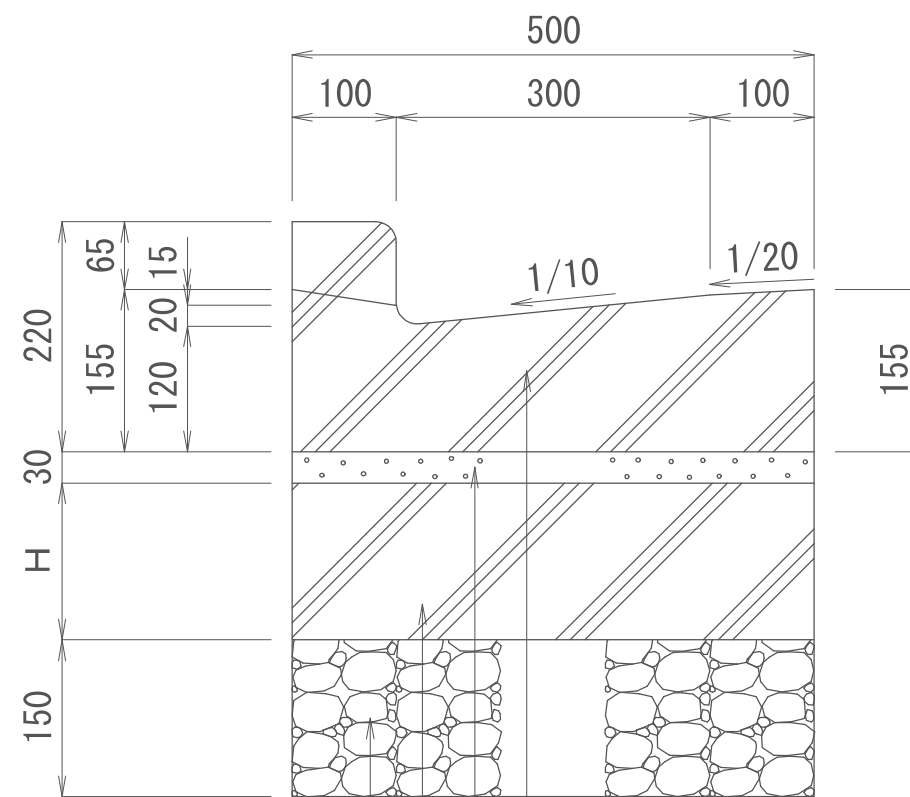

重荷重用 L 型側溝  
500×155/220×L1000  
敷モルタル(1:3)  
コンクリート又はプレキャスト基礎版  
 $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$  相当 (W/C:55%)  
基礎碎石 (RC-40)

## 集水枿参考図

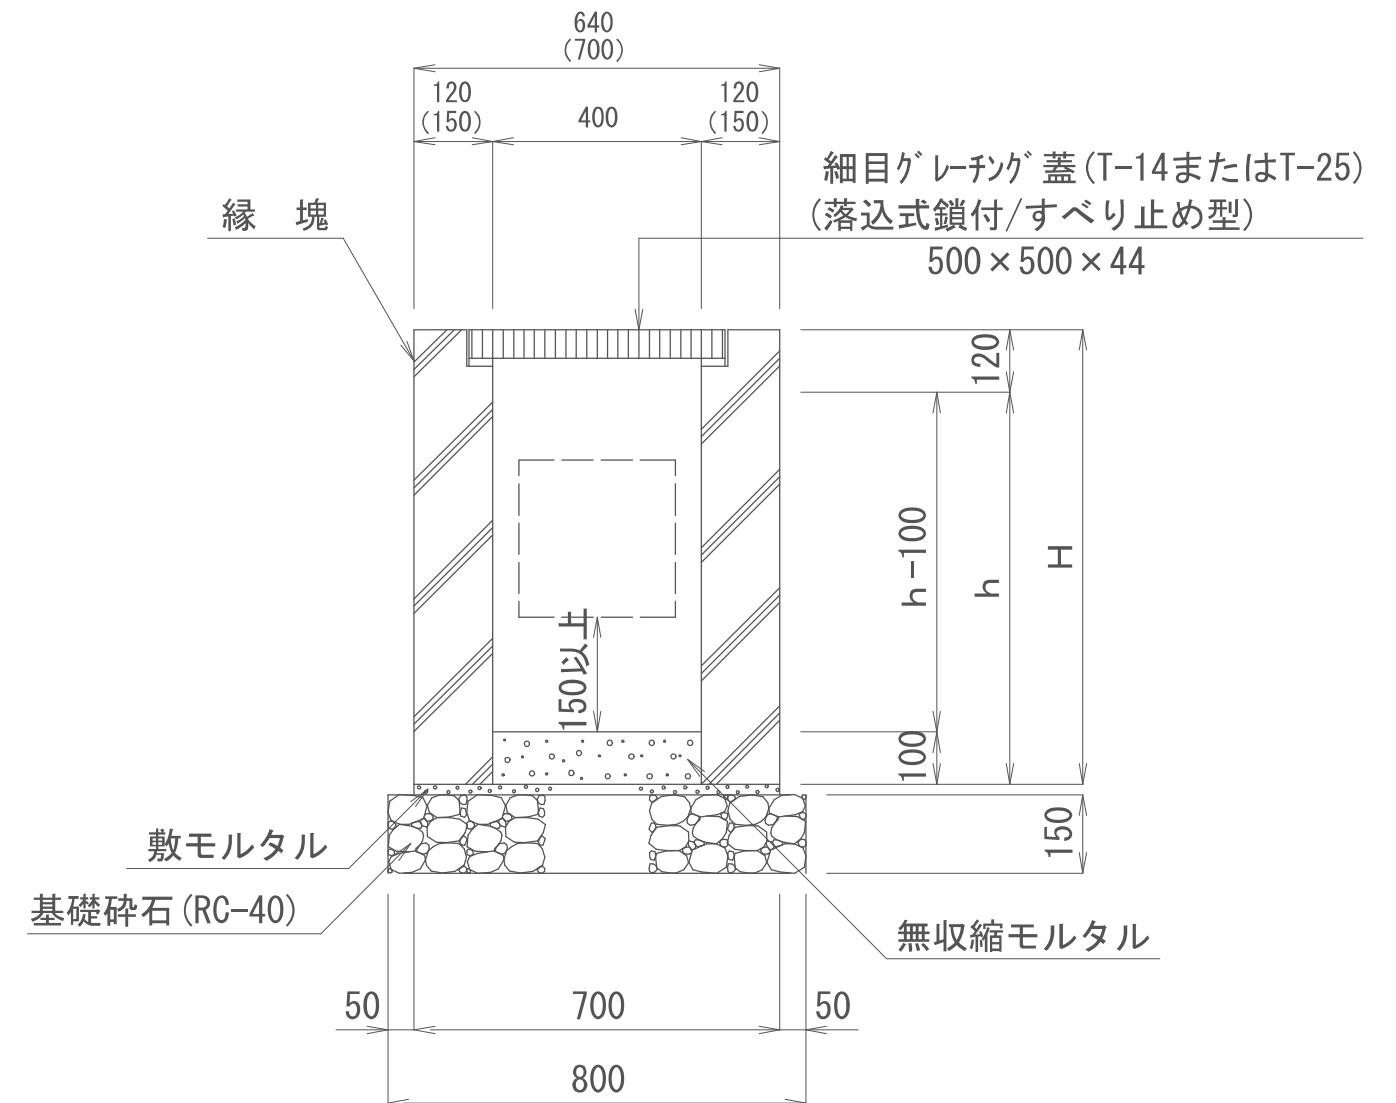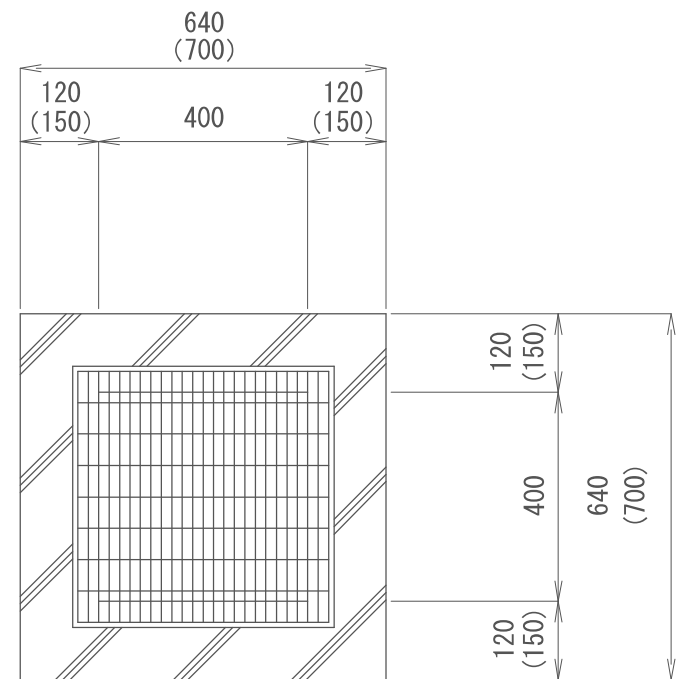




街渠工参考図 1 (両面歩車道境界ブロック A)


一般部 A

歩車道境界ブロック  
150 × 190 × 200 × 600

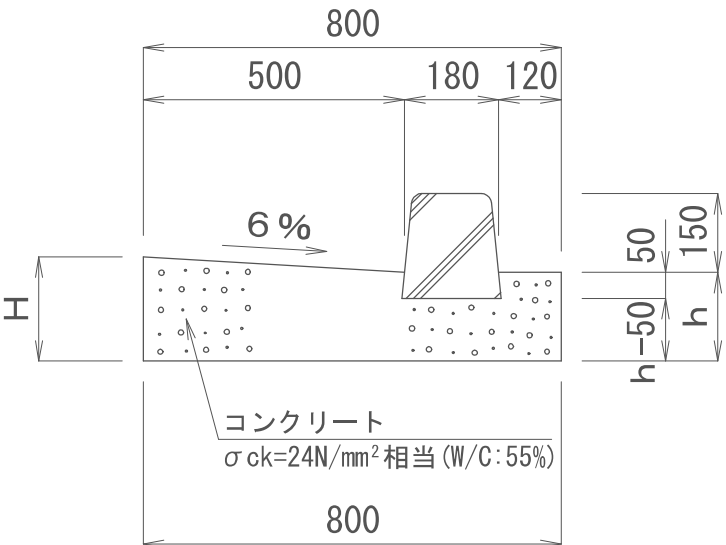


一般部 B

歩車道境界ブロック (水抜)  
150 × 190 × 200 × 600

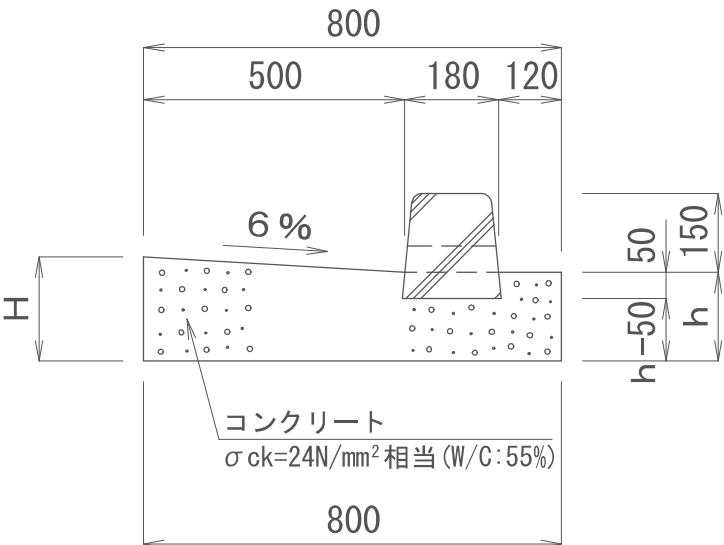


乗入部・巻込部

歩車道境界ブロック (バリアフリー型)  
210 × 70 × 600 (滑止付)

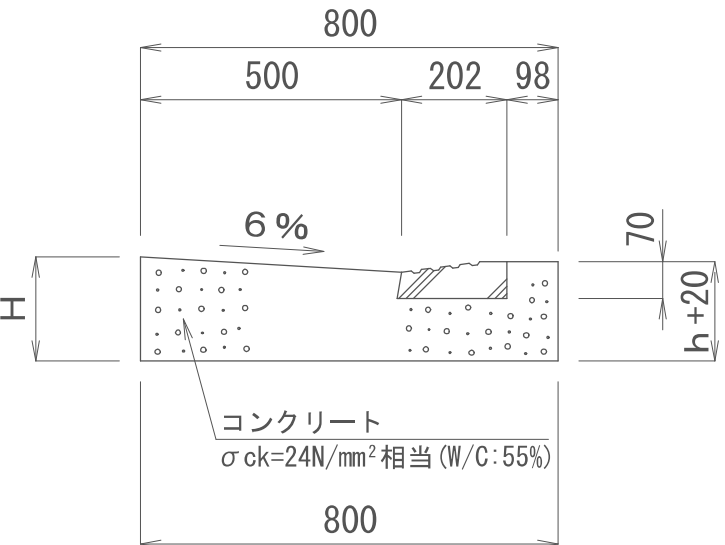


摺付部 A

歩車道境界ブロック  
150 × 190 × 70/200 × 600

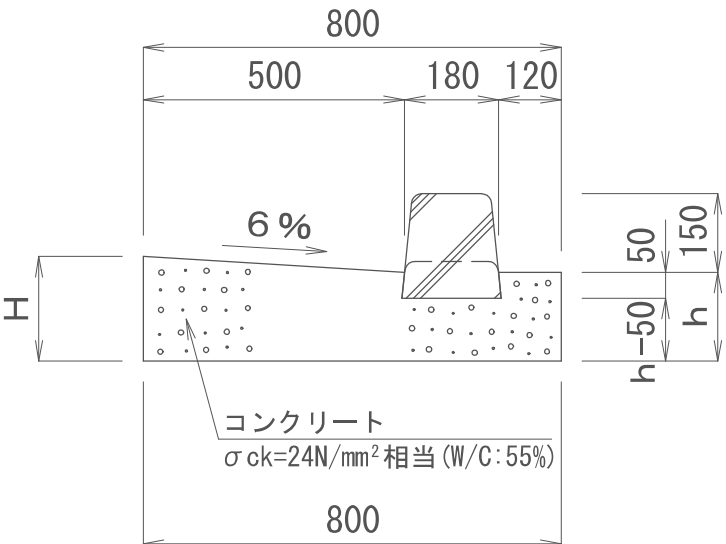

摺付部 B

歩車道境界ブロック (端末)  
150 × 190 × 200 × 600

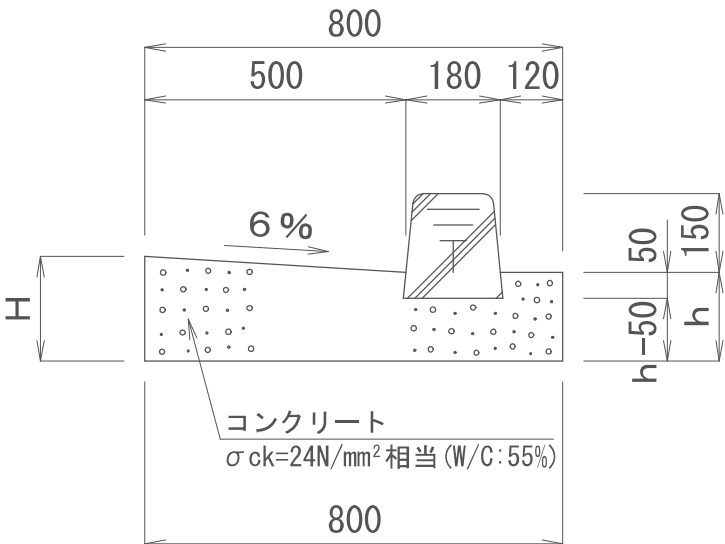


舗装計画交通量の区分 (台/日・方向)	エプロン厚	
	H	h
T < 1,000	150	120
1,000 ≤ T < 3,000	200	170
3,000 ≤ T	250	220

※ T は舗装計画交通量

# 街渠工参考図 2 (両面歩車道境界ブロック B)


## 一般部 A

歩車道境界ブロック  
180 × 230 × 250 × 600

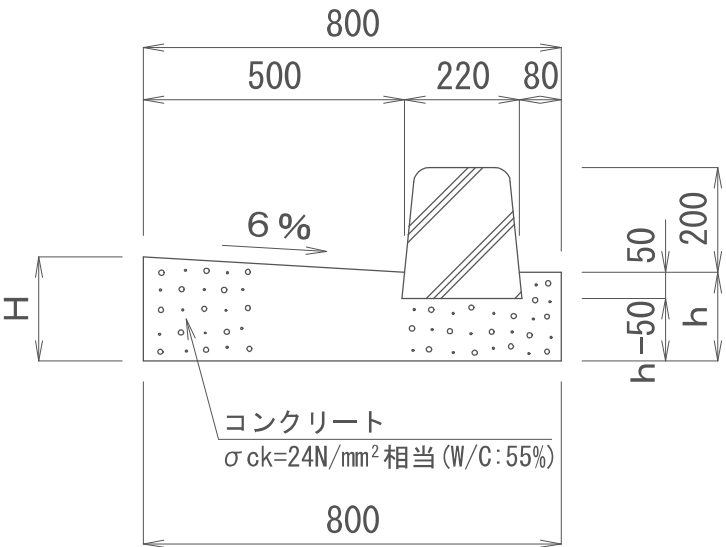


## 一般部 B

歩車道境界ブロック (水抜)  
180 × 230 × 250 × 600

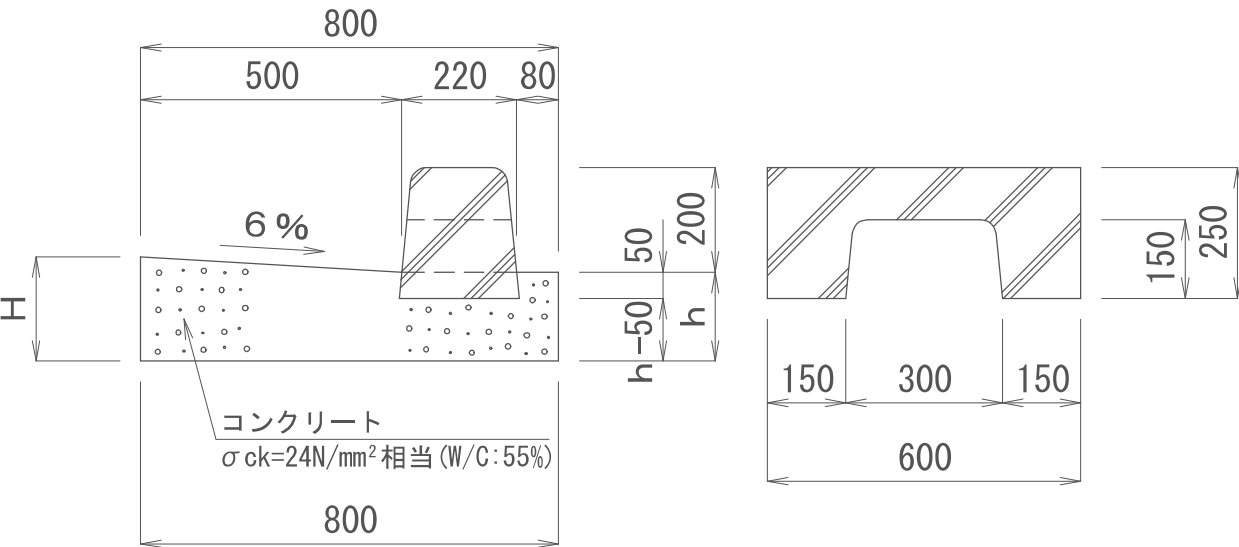


## 乗入部・巻込部

歩車道境界ブロック (バリアフリー型)  
202/210 × 70 × 600 (滑止付)

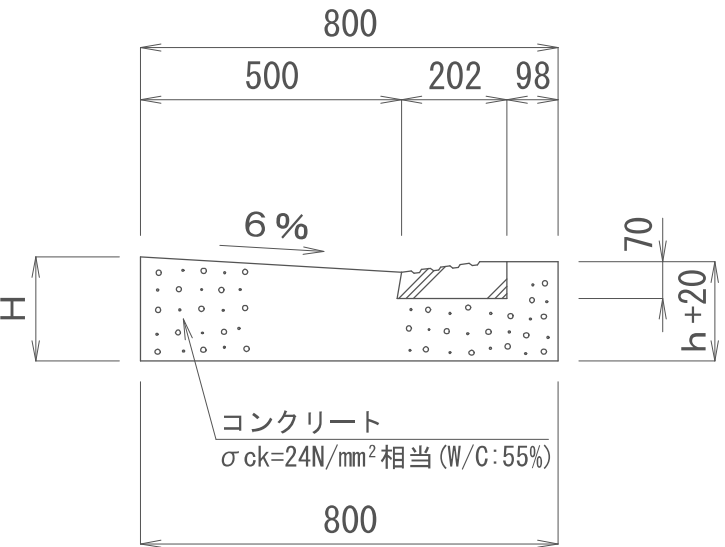


## 摺付部 A

歩車道境界ブロック  
180 × 230 × 70/250 × 600

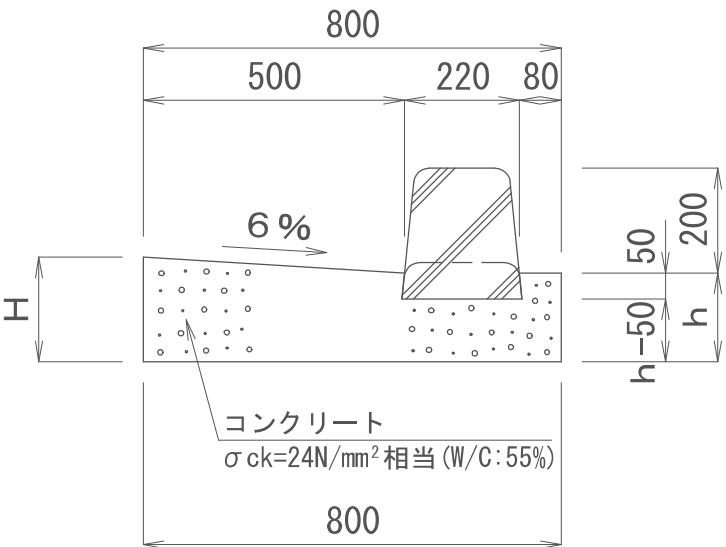

## 摺付部 B

歩車道境界ブロック (端末)  
180 × 230 × 250 × 600

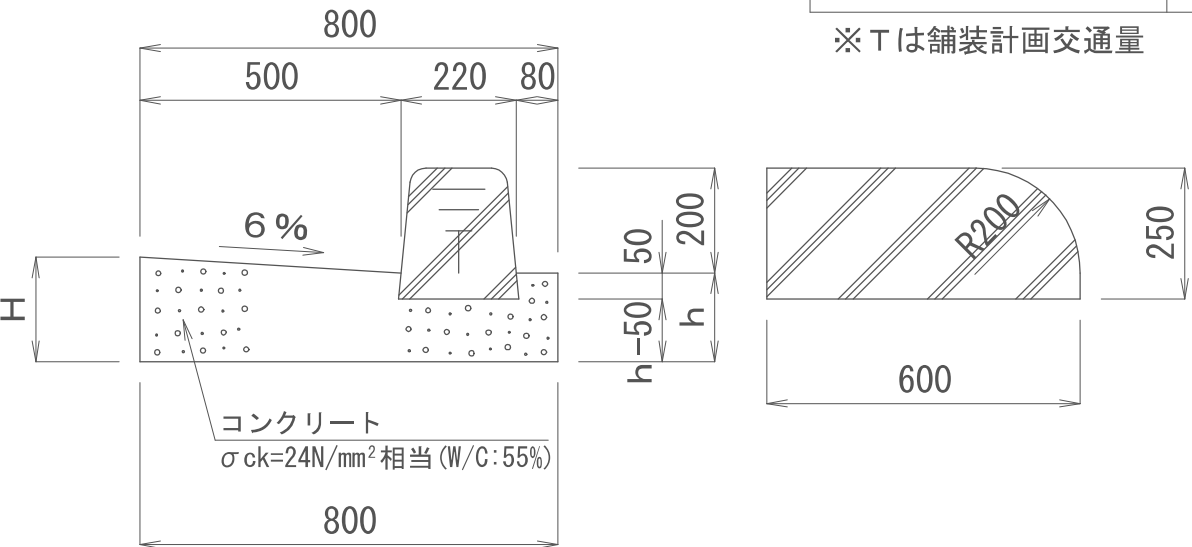


舗装計画交通量の区分 (台/日・方向)	エプロン厚	
	H	h
T < 1,000	150	120
1,000 ≤ T < 3,000	200	170
3,000 ≤ T	250	220

※ T は舗装計画交通量

街渠工参考図 3 (両面歩車道境界ブロック C)


一般部 A

歩車道境界ブロック  
180 × 240 × 300 × 600

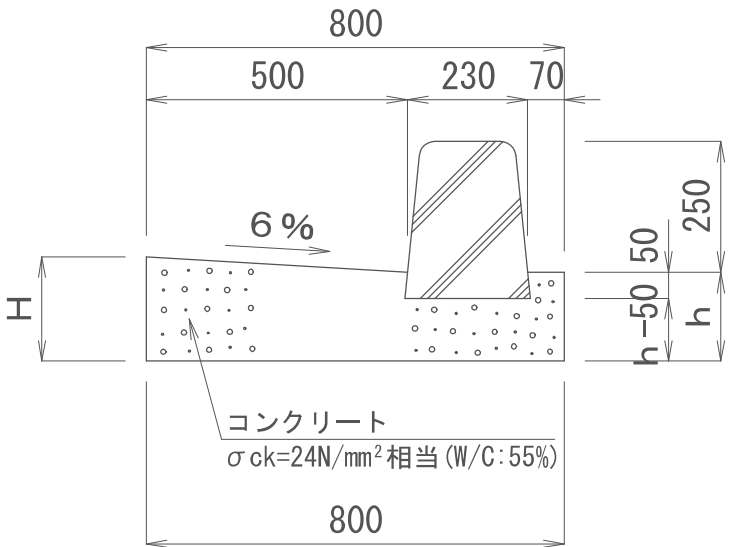


一般部 B

歩車道境界ブロック (水抜)  
180 × 240 × 300 × 600

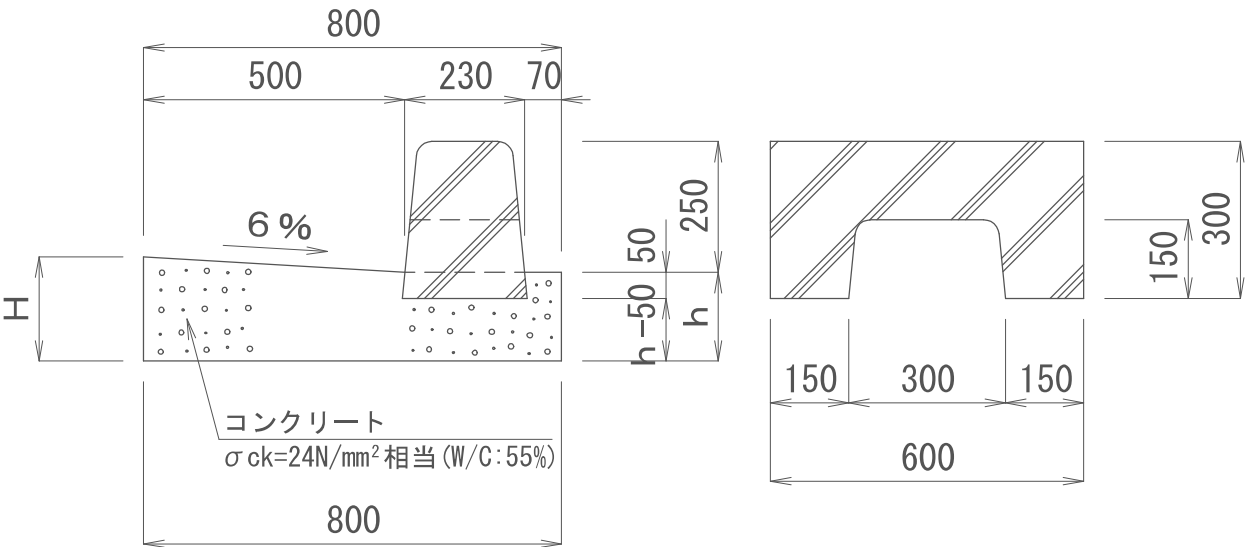


乗入部・巻込部

歩車道境界ブロック (バリアフリー型)  
202/210 × 70 × 600 (滑止付)

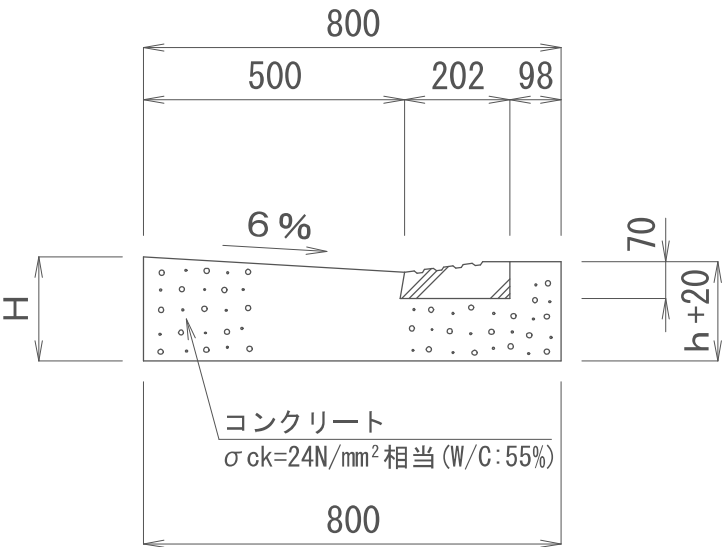


摺付部 A

歩車道境界ブロック  
180 × 240 × 70/300 × 600

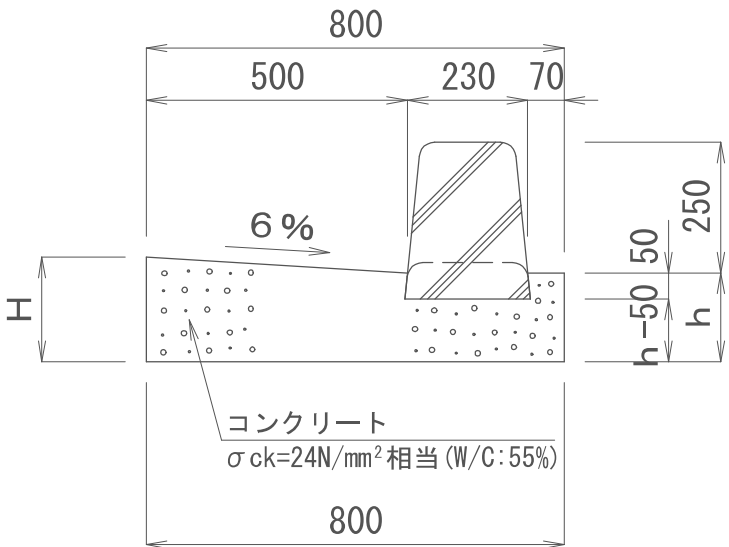

摺付部 B

歩車道境界ブロック (端末)  
180 × 240 × 300 × 600

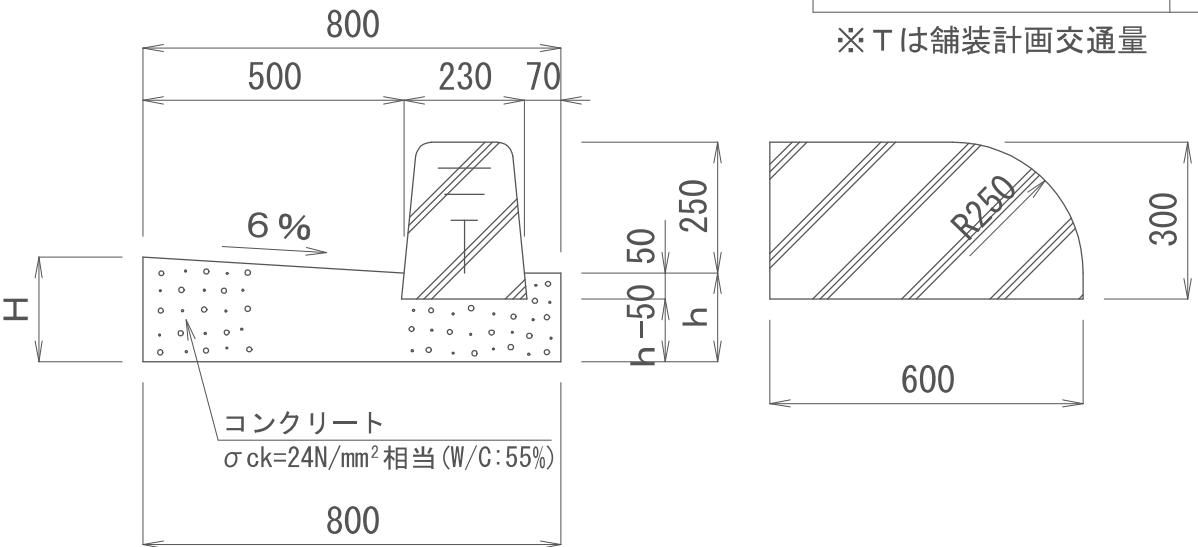


舗装計画交通量の区分 (台/日・方向)	エプロン厚	
	H	h
T < 1,000	150	120
1,000 ≤ T < 3,000	200	170
3,000 ≤ T	250	220


※ T は舗装計画交通量

## 地先境界工


標準用

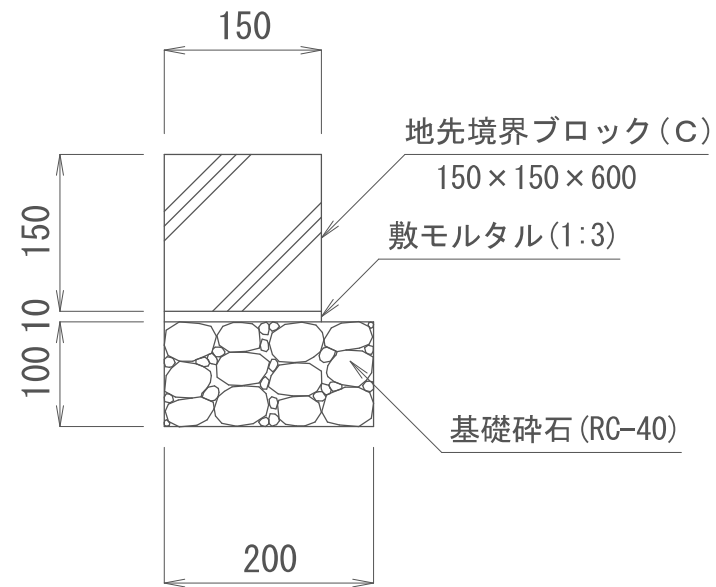


乗入用

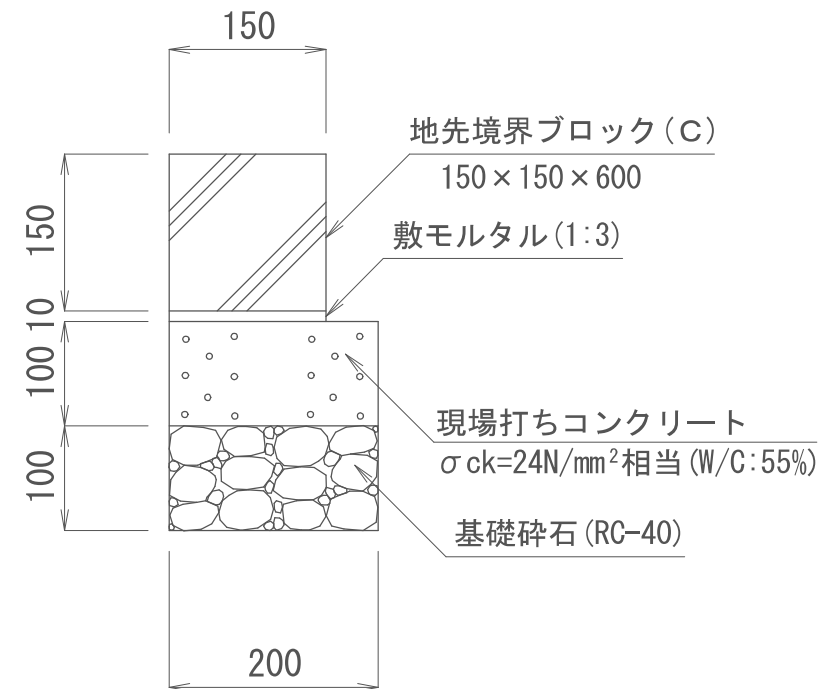


重車両用 (大型車トラック等)

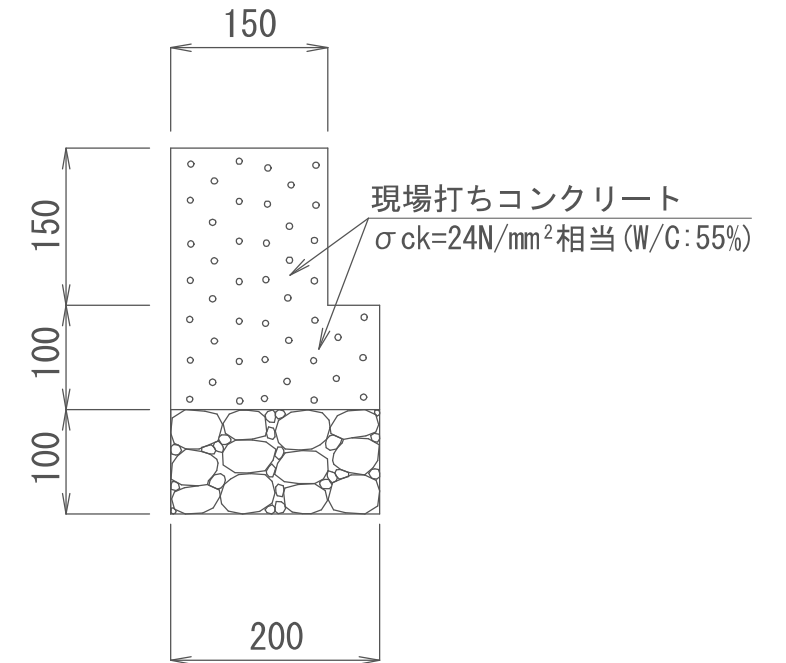

## 地先境界工 (隅切部)

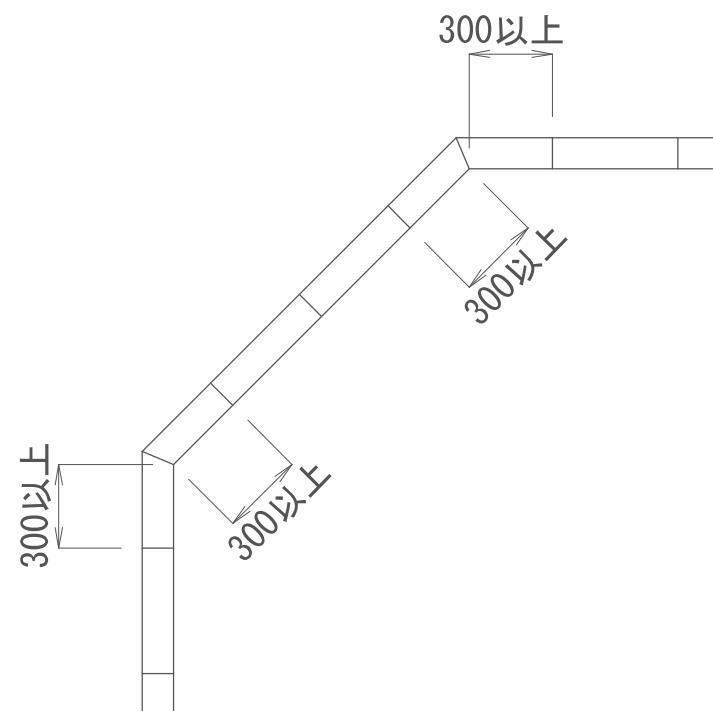


## 車止め工

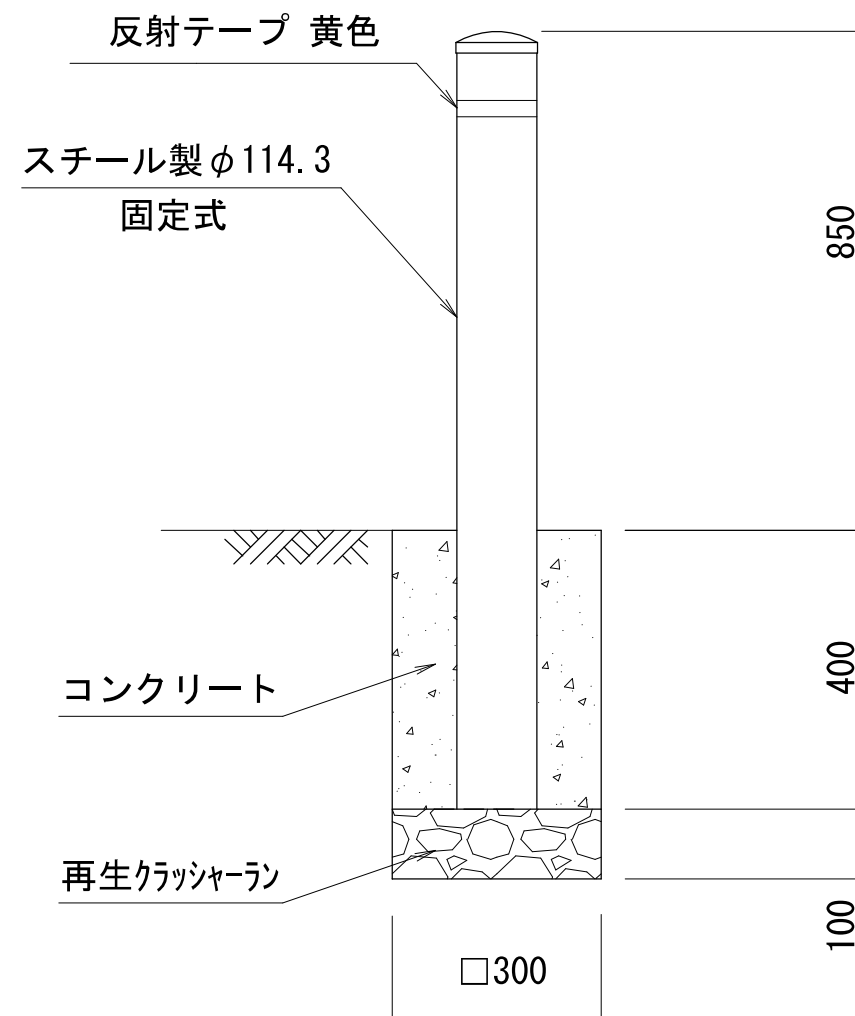



出入口部詳細図(L型側溝工)

平面図

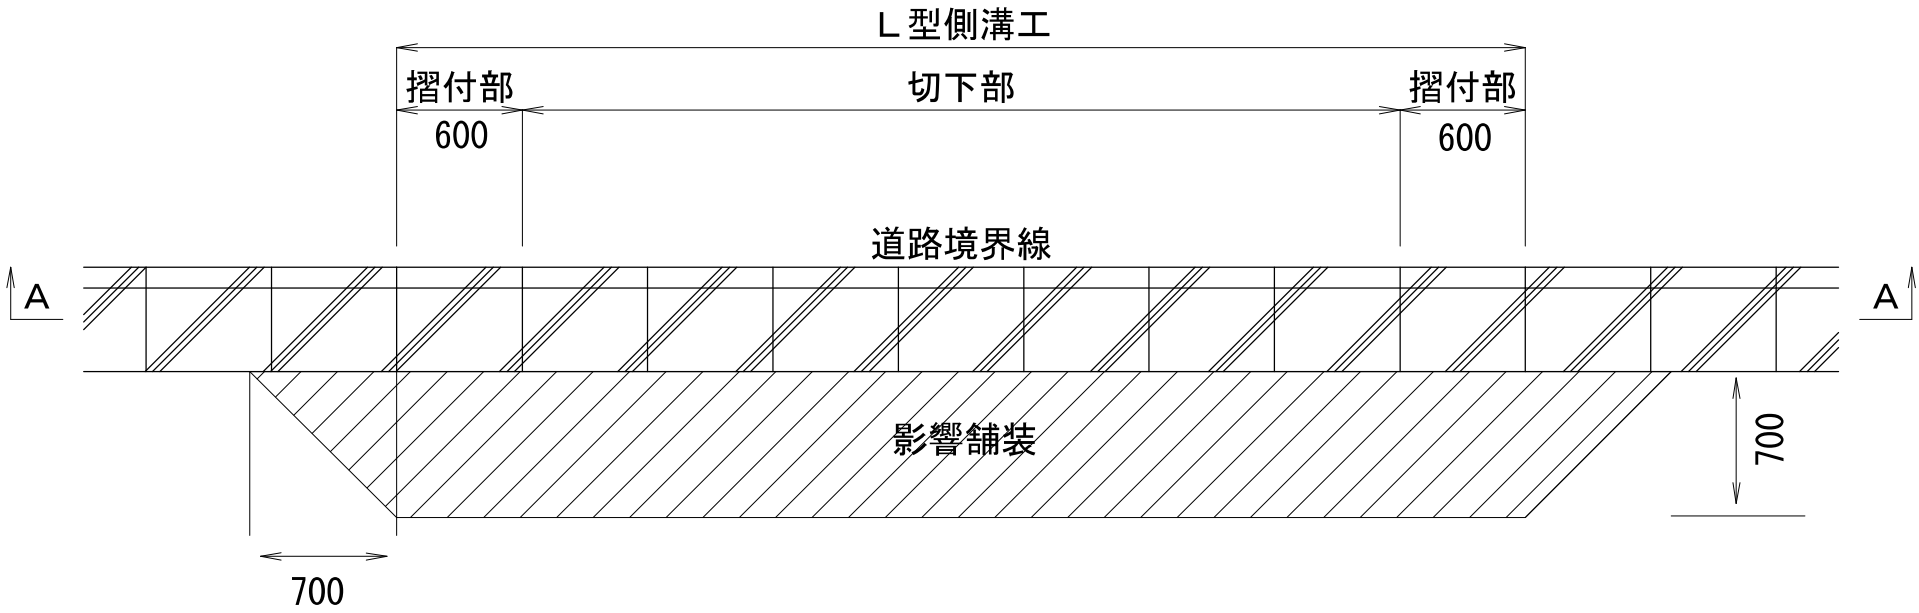

A-A断面図

