

符 号	(01) AD 目	(02) AD 目	(03) AD 目	(04a) AD 目	(04b) AD 目	(05) AD 目
形 状						
使用ヶ所	1階：風除室玄関	1階：廊下空間～共用ホール	1階：前室2～入室準備室2	1階：野菜乾燥物検査～食品保管室1、器具洗浄室2～肉食処理室	1階：器具洗浄室3～上給膳室	1階：野菜乾燥用前室～野菜乾燥物検査
箇 数	1	1	1	2	1	1
型 式	自動引き分け戸（吊り式）	自動引き分け戸（吊り式）	片開き戸	自動引き掛け戸（吊り式）	自動引き掛け戸（吊り式）	自動引き分け戸（吊り式）
見込 材質	枠：100、扉：40 アルミ	枠：100、扉：40 アルミ	枠：110、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ
硝子 仕上	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）
建具金物	エンジン・AC電源（電気設備）、衝突防止スト（サイン工事）、センサースイッチ、OK(ST)、ALF、ALC 付属食物一式、火災通報装置	エンジン・AC電源（電気設備）、衝突防止スト（サイン工事）、センサースイッチ、OK(ST)、ALP、ALG 付属食物一式、電錠（常時施も自閉、手動解放可）、積み防止板	LH(DS、DS、BK、SS) 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（決速検知）、非接触タッチセンサースイッチ（野菜乾燥物検査）、非接触タッチセンサースイッチ（器具洗浄室）、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（決速検知）、非接触タッチセンサースイッチ（器具洗浄室）、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、非接触タッチセンサースイッチ、PR付 付属食物一式
備 考	積み防止板	積み防止板				
符 号	(06) AD 目	(07) AD 目	(08a) AD 目	(08b) AD 目	(10) AD 目	(09) AD 目
形 状						
使用ヶ所	1階：肉魚入荷前室～肉食処理室	1階：野菜乾燥物検査～食品保管庫	1階：野菜乾燥物検査～野菜干留置室	1階：野菜乾燥物検査～野菜干処理室、野菜乾燥物検査～食品庫	1階：肉食処理室～肉食干留置室	1階：野菜乾燥物検査～肉食乾燥室
箇 数	1	1	1	2	1	1
型 式	自動引き掛け戸（吊り式）	親子扉	自動引き掛け戸（吊り式）	自動引き掛け戸（吊り式）	自動引き掛け戸（吊り式）	自動引き掛け戸（吊り式）
見込 材質	枠：310、扉：40 アルミ	枠：210、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ
硝子 仕上	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）
建具金物	エンジン・AC電源（電気設備）、非接触タッチセンサースイッチ、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（野菜乾燥物検査）、非接触タッチセンサースイッチ（野菜干留置室）、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（野菜乾燥物検査）、非接触タッチセンサースイッチ（野菜干留置室）、食品庫、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（決速検知）、非接触タッチセンサースイッチ（肉食干留置室）、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（決速検知）、非接触タッチセンサースイッチ（肉食干留置室）、PR付 付属食物一式	PUB付 付属食物一式
備 考						
符 号	(12a) AD 目	(13c) AD 目	(14d) AD 目	(14e) AD 目	(15) AD 目	(16) AD 目
形 状						
使用ヶ所	1階：上給膳室～和え調理	1階：上給膳室～煮炊調理室	1階：和え調理室～煮炊調理室	1階：放し飼養室～アレルギー対応食調理室	1階：上給膳室～煮炊調理室	1階：前室3～洗浄室
箇 数	1	2	1	1	1	1
型 式	自動引き掛け戸（吊り式）	自動引き掛け戸（吊り式）	自動引き掛け戸（吊り式）	自動引き掛け戸（吊り式）	両開き戸	自動引き掛け戸（吊り式）
見込 材質	枠：310、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ	枠：210、扉：40 アルミ	枠：310、扉：40 アルミ
硝子 仕上	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）	ST5 電解着色（標準色）
建具金物	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（上給膳室）、非接触タッチセンサースイッチ（煮炊調理室）、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（上給膳室）、非接触タッチセンサースイッチ（煮炊調理室）、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、非接触タッチセンサースイッチ、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、非接触タッチセンサースイッチ、PR付 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、センサースイッチ（上給膳室）、LH(DS、DS、BK、SS) 付属食物一式	エンジン・AC電源（電気設備）、非接触タッチセンサースイッチ、PR付 付属食物一式
備 考						
注 意	1. 建具は、全て製作図面上の、監督者の承認を得ること。 2. 外部装飾部材等には防火に適合した材料を用い、特別塗装を必要とする。特別塗装は合成樹脂シーリング材（種別特記）を含む。）を要する。 3. 建築金は特殊な仕様を除くステンレススチール製とする。 4. 本建築金の厚みまたは寸法を示すものを示す。 5. 全面フラッシュ加工による凹凸の特長を生かして、深さ4mmとし排水板タイプとする。 6. 耐付け化性能、フロン含合率、ボリエステル化合物等の仕様は内務工事に準ずる。 7. 取付位置と開口部の高さを規定し、人物や物品の高さを考慮し、ドアの開閉が容易になるように設計すること。 8. ドアはフロントウレインシステムを採用。（ダブルガラス）。注：この場合は、ドアの開閉時に発生する騒音が大きいので、防音対策が必要となる。 9. 特別な要求があり、詳細については別途（別途）で定めることとする。 10. 特別指定品あり、メーカーは必ずしも同一であるとは限らない。 11. 特記欄に記載しているものは原則として（※）4型（SU-4型）同等とする。 12. 点検口の厚みは全てアルミドアクラスとする。 13. 設置場所の上より落下を防ぐために上部に安全キャッチャーを設置することとする。 14. 設置場所内の自動ドアのセンサースイッチはフルバック（※）A×2.0±0.0mm程度とする。					
建築符号凡例	AH アルミニウム製窓 AH アルミニウム製窓 AG アルミニウム製窗 AP アルミニウム製パーティション AF アルミニウム製パーティション AS ステンレス鋼製 AV ステンレス鋼製 SW ステンレス鋼製 SH ステンレス鋼製 SP ステンレス鋼製 HD ステンレス鋼製 SNA ステン SND ステン SSH ス					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建具表 (7)	SCALE A3:1/100 A1:1/50	NO. A-073
一級建築士事務所 (B) 1951号一級建築士 (大匠) 161139号		TOTAL
有限会社 村上建設 佐藤 隆智		

	(01) SSD		(02) SSD		(03) SSD		(04) SSD		(05) SSD		(06) SSD		(07) SSD
形 状													
使用ヶ所	1階：野菜乾燥入荷検査室	1階：肉食品入荷前室	1階：商品保管庫	1階：油庫	1階：機械室	1階：残菜保管室	1階：特別洗浄コーナー						
面 所 数	1	1	1	1	1	1	1						
型 式	引き分け戸（吊り式）	片引き戸（吊り式）	親子フラッシュ扉	両開きフラッシュ扉	両開きフラッシュ扉	親子フラッシュ扉	両開きフラッシュ扉						
見込 材質	枠：400、扉：40 ZF4x2	枠：400、扉：40 ZF4x2	枠：250、扉：45 ZF4x2	枠：250、扉：45 ZF4x2	枠：250、扉：45 ZF4x2	枠：250、扉：45 ZF4x2	枠：250、扉：45 ZF4x2						
硝子 仕上	ST5 フッ素樹脂膜付塗装	ST5 フッ素樹脂膜付塗装	- フッ素樹脂膜付塗装	- フッ素樹脂膜付塗装	- フッ素樹脂膜付塗装	- フッ素樹脂膜付塗装	- フッ素樹脂膜付塗装						
建具金物	PUB、LR、OK(ST)、付属金物一式、防虫メッシュ(3方)	PUB、LR、OK(ST)、付属金物一式、防虫メッシュ(3方)	LH、OK(ST)、DC(N)・サッシ機構付、BH、FB、SUF インターホン、電気錠（自閉）、付属金物一式	LH、OK(ST)、DC(N)・サッシ機構付、BH、FB、SUF インターホン、電気錠（自閉）、付属金物一式	BH、OK(ST)、DC(N)・サッシ機構付、DS、BH、FB、SUF 付属金物一式	LH、OK(ST)、DC(N)・サッシ機構付、BH、FB、SUF インターホン、電気錠（自閉）、付属金物一式	BH、OK(ST)、DC(N)・サッシ機構付、DS、BH、FB、SUF 付属金物一式						
備 考							180°開放						
特 号	(08) SSD	(09) SSD	(10) SSD	(11) SSD	(12) SSD	(13) SSD	(14) SSD						
形 状													
使用ヶ所	1階：和え物室	1階：入室兼調理室・前室1～野菜乾燥検査室	1階：前室2～処理室	1階：肉食品検査室～油庫	1階：奥炊き調理室～コンテナプール	1階：和え物室～コンテナプール、焼物・惣惣調理室～コンテナプール	1階：アレルギー対応食調理室～コンテナプール						
面 所 数	1	1	1	1	1	1	1						
型 式	両開きフラッシュ扉（マシナハッチ）	自動引き分け戸（吊り式）	自動引き分け戸（吊り式）	片開きフラッシュ扉	自動引き分け戸（吊り式）	自動引き分け戸（吊り式）	自動引き分け戸（吊り式）						
見込 材質	枠：250、扉：40 ZF4x2	枠：450、扉：40 ZF4x2	枠：450、扉：40 ZF4x2	枠：250、扉：45 ZF4x2	枠：450、扉：40 ZF4x2	枠：450、扉：40 ZF4x2	枠：450、扉：40 ZF4x2						
硝子 仕上	- フッ素樹脂膜付塗装	TB66.5 #400	TB66.5 #400	TB66.5 #400	TB66.5 #400	TB66.5 #400	TB66.5 #400						
建具金物	BH、OK(ST)、DC、BS、BH、FSB 付属金物一式	エンジン、AC電源（電気錠）、非接触タッチセンサースイッチ 完全パネル、バッテリー付き、PUL、付属金物一式	エンジン、AC電源（電気錠）、非接触タッチセンサースイッチ 完全パネル、バッテリー付き、PUL、付属金物一式	LH、OK(ST)、DC、NO、DL、BH、SSS 付属金物一式	エンジン、AC電源（電気錠）、センサースイッチ（奥炊き調理室）、完全パネル、PUL 非接触タッチセンサースイッチ（コンテナプール）、バッテリー付き、付属金物一式	エンジン、AC電源（電気錠）、センサースイッチ（和え物室、焼物・惣惣調理室）、完全パネル、PUL 非接触タッチセンサースイッチ（コンテナプール）、バッテリー付き、付属金物一式	エンジン、AC電源（電気錠）、非接触タッチセンサースイッチ、完全パネル、 バッテリー付き、PUL、付属金物一式						
備 考	180°開放	特定防火設備（※附、告示第2563号、大臣認定：EA-9206）	特定防火設備（※附、告示第2563号、大臣認定：EA-9206）	特定防火設備（※附、告示第2563号、大臣認定：EA-0577）	特定防火設備（※附、告示第2563号、大臣認定：EA-0206）	特定防火設備（※附、告示第2563号、大臣認定：EA-0089）	特定防火設備（※附、告示第2563号、大臣認定：EA-9206）						
特 号	(15) SSD	(16) SSD	(17) SSD	(18) SSD	(19) SSD	(20) SSD	(21) SSD						
形 状													
使用ヶ所	1階：焼物・惣惣調理室～奥炊き調理室	1階：奥炊き調理室～コンテナプール	1階：コンテナプール～奥炊き調理室	1階：残菜保管室～洗浄室	1階：残菜保管室～洗浄室	1階：残菜保管室～洗浄室	1階						

[illegible]








01 SS 特		02 SS 特		03 SS 特		04 特	
形状		形状		形状		形状	
使用ヶ所		1階：後物・排物調理室		1階：後物・排物調理室		1階：後物・排物調理室	
箇 所 数		1		1		1	
型 式		遮断（180°）遮断 防火・防煙シャッター		防火・防煙シャッター		遮断（180°）遮断くぐり扉付 防火・防煙シャッター（くぐり扉 750×1,800）	
見込 材質		70 スチール		スチール		スチール	
積子 仕上		遮断：後付塗装 シャッター：溶融亜鉛メッキ		溶融亜鉛メッキ		遮断：後付塗装 シャッター：溶融亜鉛メッキ	
建具金物		MR CR マグサ ガイドレール SUS塗金 3相200V電源（電気工事）		マグサ ガイドレール SUS塗金 3相200V電源（電気工事）		MR CR マグサ ガイドレール SUS塗金 3相200V電源（電気工事）	
備 考		ガイドレールカバー：SUS曲げ加工 付属金物一式		ガイドレールカバー：SUS曲げ加工 付属金物一式		ガイドレールカバー：SUS曲げ加工 付属金物一式	
備 考		煙感知器連動、危害防止装置付き、特定防火設備、告示第1269号、告示第2564号		煙感知器連動、危害防止装置付き、特定防火設備、告示第1269号、告示第2564号		煙感知器連動、危害防止装置付き、特定防火設備、告示第1269号、告示第2564号	
05 SS		01 UD					
形状		形状					
使用ヶ所		1階：特別洗浄コーナー～洗浄室		1階：免入室			
箇 所 数		1		7			
型 式		管理用シャッター		スチールオーバーライダー			
見込 材質		スチール		スチール			
積子 仕上		溶融亜鉛メッキ		カラー鋼板			
建具金物		マグサ ガイドレール SUS塗金 3相200V電源（電気工事）		ドックシールド			
備 考		ガイドレールカバー：SUS曲げ加工 付属金物一式		防振材、リブ加工 付属金物一式			
備 考		危害防止装置付き		耐風圧 1,250Pa、54°切れ落下防止装置付き 防風7.5分			
01 BT							
形状							
使用ヶ所		1階：コンテナプール					
箇 所 数		1					
型 式		防煙スクリーン					
見込 材質		本体：ガラスクロス、枠：スチール					
積子 仕上		溶融亜鉛メッキ					
建具金物		マグサ ガイドレール SUS塗金 電源（電気工事）					
備 考		ガイドレールカバー：SUS曲げ加工 付属金物一式					
備 考		煙感知器連動、ガイドレール固定型、不燃材料認定番号：NH-1880					
注意		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
1. 建具は、全て製造現場に出る。監督者の承認を得ること。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
2. 外部金属部品は十分に防水処理を施す。除却後は合成樹脂シーリング材（種別は特記による）を充てること。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
3. 建具金物は特記を除きステンレス鋼製とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
4. 本建具の製作は特記仕上り（仕上）を施すものとする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
5. 合板フラッシュに使用する合板は特記を除き、厚 4mm とし耐火タイプ I とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
6. 鋼付合板後、フット合板、ポリエスチル合板等の仕様は内装工事の項に準ずる。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
7. 網戸は特記を除きステンレス（SUS316）製とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
8. 網戸は特記を除きステンレス（SUS316）製とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
9. A 材はフロントガラス以外の防煙型（ダブルシール）とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
10. 防煙型後、網付（網付）は 6.0 D（SUS製）とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
11. 特記無き限り、レバーハンドルは美和ロック（株）B 4 型（SUS製）同等とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
12. 点検口の扉は全てアクリル付とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
13. 調理場内の上アクリル付遮断は防火シャッター（株）システムバスル同等とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
14. 調理場内の自動ドアのセンサーはフルテック（株）DA-22 E C 0 同等とする。		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例		建具符号凡例		ガラス符号凡例	
建具符号凡例		建具符号凡例					




[illegible]

煮炊き調理室側ヨリ視図(1/50)

戸の質量 (枚当たり)		約 63 kg / 耐荷重 100 kg	
自 動 ド ア 装 置 (1 枚所当り)			
名 称		数量	備 考
開閉方式	片引き	1s	フルツク製
起動装置	内部：光線センサー	無目取付型	1
起動装置	外部：超反射センサー	無内蔵型	1
補助光線センサー	光電センサー	1 ビーム	1s
自 動 ド ア 信 号 線	仕 様		
自動ドア電源	AC100V 5A	接地線付	電気工事



* 供給電源 OFF 時 手動 OPEN 可能

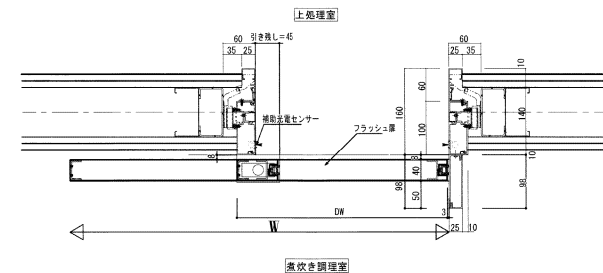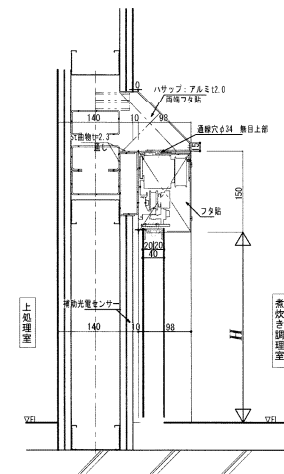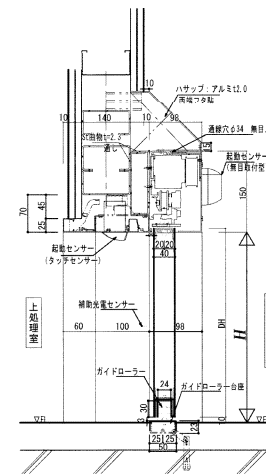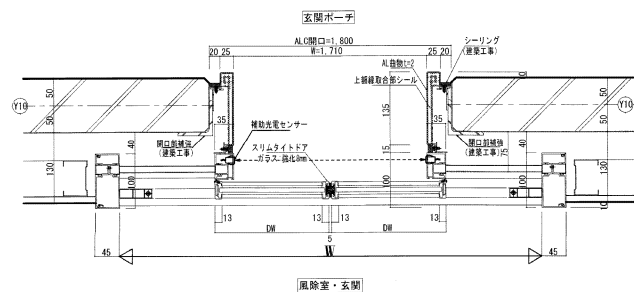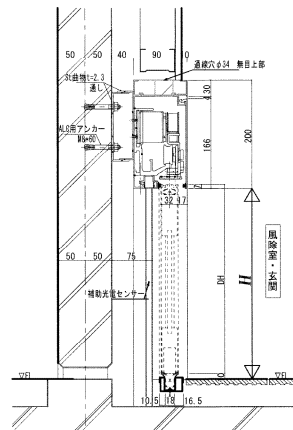

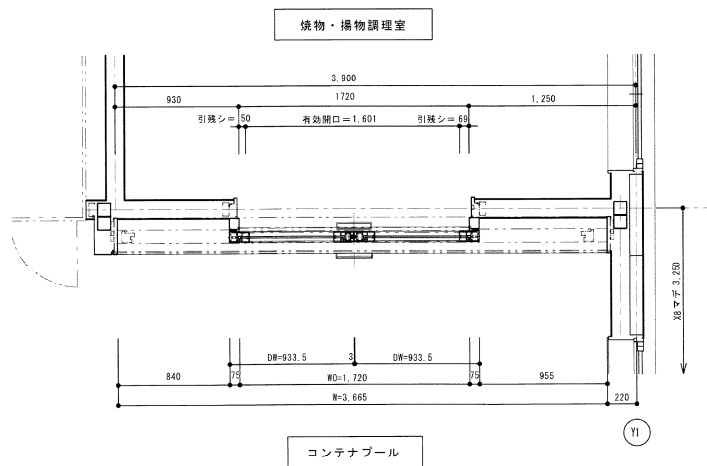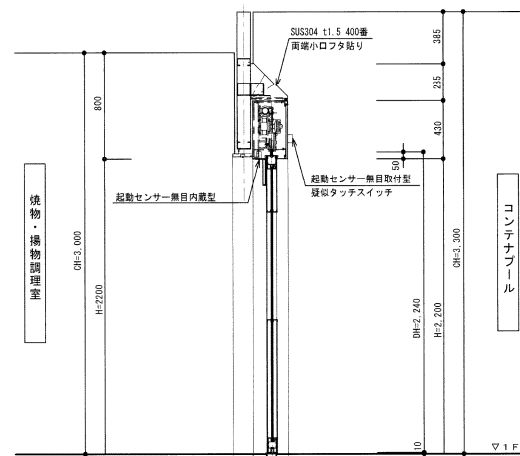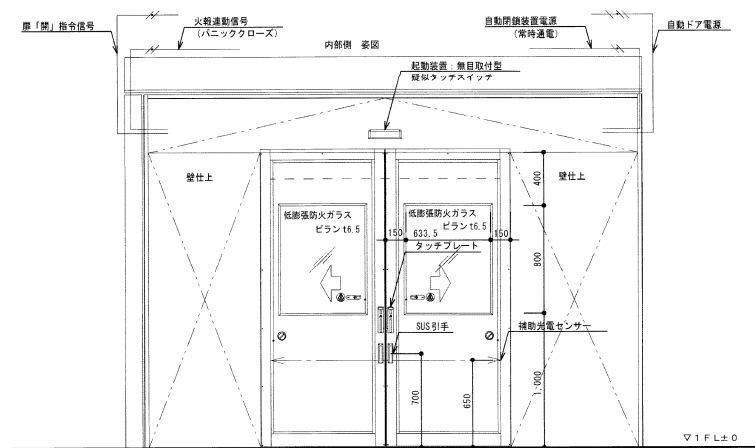


特定防火設備: EA-0089 (SUS2)





供給電線		OFF	時	手動	OPEN	可能 (自閉付)
12	SSD	1	コンテナブル	1	F	自由加工
サン材質・仕上		材: SUS304 t1.5	400	番仕上		焼シ
扉		材: SUS304 t1.5	400	番仕上		焼シ
自動ドア装置 (1ヶ所当り)						
名称		数量		備考		
開閉方式	開引き	1ヶ		テラオカ		
自動閉鎖装置	PPS-2A	1ヶ				
電気錠	通電時施錠型 (停電時解錠)	1ヶ				
起動装置	内部: 磁気センサー 無目取付型	1				
起動装置	外部: 光線センサー 無目内蔵型	1				
補助電圧センサー	光電センサー	1ヶ				
ガラス仕様						
ガラス種類	戸	電磁遮断ガラス (ビラ)		416.5	(フルチェック工事)	
シーリング材						
防火戸用指定シーリング材		(日本シーリング材工業会指定)				

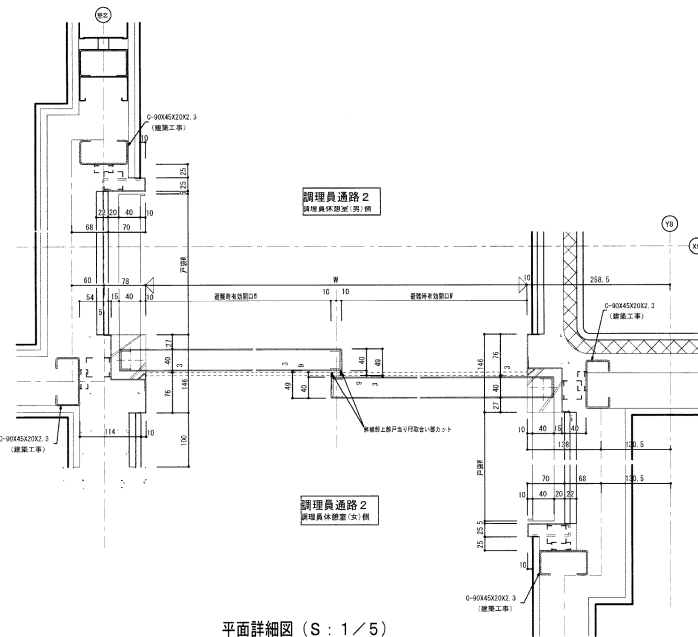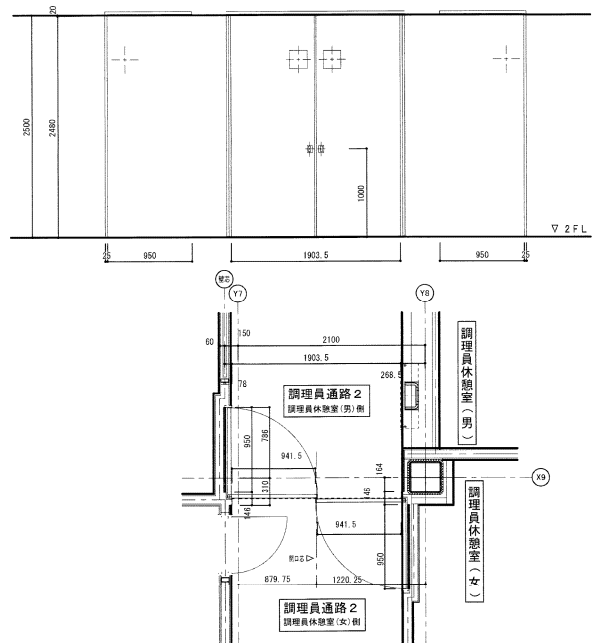


平面詳細図 (S: 1/5)

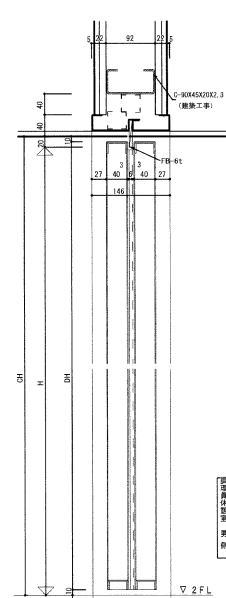

断面詳細図 (S: 1/5)

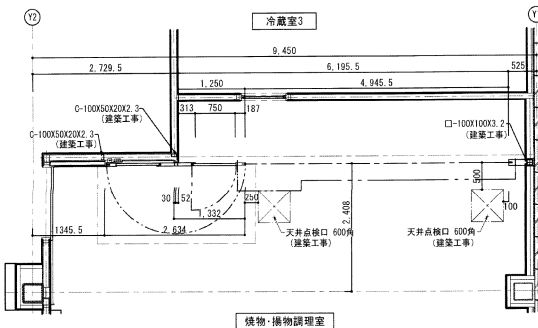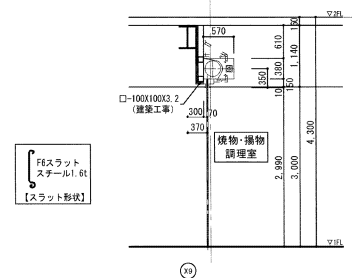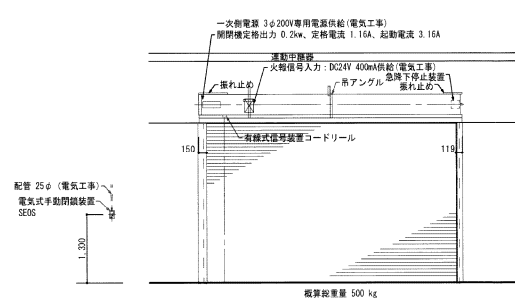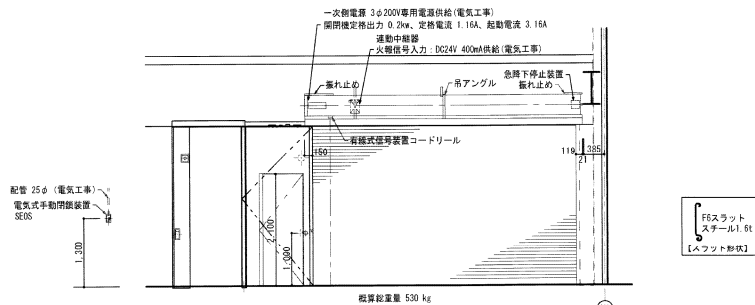

電動式格闘運動防火シャッター (避難時停止装置付) (特定防火設備)									
スラット	F-6	スチール	1.1	厚	15	定電圧	3φ200V 0.2kw 50Hz	避難時	H
構造	ステンレス	構造	シャッター	4"-35G	避難時				
ガイドレール	ステンレス	軸受	No. 0	電動機	SE06 11-ACT	急降下停止装置	(注)		
まぐさ	ステンレス	軸受	No. 0	電動機	ER-400	急降下停止装置	(注)		
ケース	スチール	電動機	ハンドル式	電動機	302V 400W				

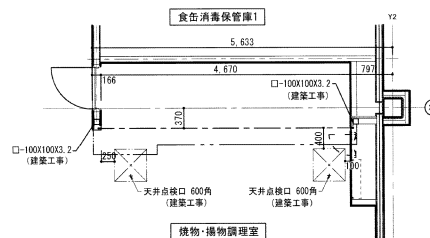

電動式防火シャッター (避難時停止装置付) (特定防火設備)									
スラット	F-6	スチール	1.1	厚	15	定電圧	3φ200V 0.2kw 50Hz	避難時	H
構造	ステンレス	構造	シャッター	4"-35G	避難時				
ガイドレール	ステンレス	軸受	No. 0	電動機	SE06 11-ACT	急降下停止装置	(注)		
まぐさ	ステンレス	軸受	No. 0	電動機	ER-400	急降下停止装置	(注)		
ケース	スチール	電動機	ハンドル式	電動機	302V 400W				