

Lütfen endüstriyel atık depolama standartlarına uyunuz. (atıkları depolarken toplama veya taşıma sürecinde)



- ✓ Atıklar, aktarım yapılan zamanlar dışında depolanmamalıdır.
- ✓ Depolanan miktar, alanın kapasitesine uygun olmalı ve her gün atılan ortalama miktarın yedi katından fazla olmamalıdır.
- ✓ Atıkları depolamadan önce, nereye atılacağına karar verin.
- ✓ Depolanan endüstriyel atıklar nitelikleri değişmeden önce atılmalıdır.
- ✓ Depolama alanının etrafı çevrili olmalıdır. Depolanan endüstriyel atık etrafını çevreleyen kaplamaya yaslanıyorsa, etrafını çevreleyen kaplama beton duvar gibi sağlam olmalıdır.
- ✓ Görülmesi kolay bir yere bir ilan panosu yerleştirilmelidir.

[İlan panosu
örneği]


産業廃棄物の積替えのための保管場所 (Endüstriyel atıkların aktarımı için depolama yeri)		
産業廃棄物の種類 (Endüstriyel atık türleri)	廃プラスチック類、がれき類 以上2種類 (Atık plastik, moloz (2 türün toplamı))	
管理者 (Yönetici)	氏名又は名称 (İsim)	川口市〇〇〇丁目〇番〇〇号 (Adres) 株式会社 〇〇〇〇 (Şirket Adı) 代表取締役 〇〇 〇〇 (İsim/Genel Müdürün İsim)
	連絡先 (İletişim bilgileri)	電話 048-〇〇〇-〇〇〇〇 (TEL)
保管の最大高さ (Maksimum depolama yüksekliği)	1.5 m	
保管の最大数量 (Maksimum depolama hacmi)	30 m³	

60cm veya daha fazla

60cm veya daha fazla

- ✓ Endüstriyel atıkların dağılmadığından, sızmadığından, yere yayılmadığından veya rahatsız edici kokular yaymadığından emin olmak için önlemler alın.
- ✓ Depolama alanında kirli suyun birikme tehlikesi varsa, su kirliliğini önlemek için gerekli ekipmanları kurun ve zemini su geçirmez malzeme ile örtün.
- ✓ Endüstriyel atıkları konteyner olmadan dışarıda depolarken, maksimum depolama yüksekliğini aşmayın.

[Depolama yüksekliği örneği]

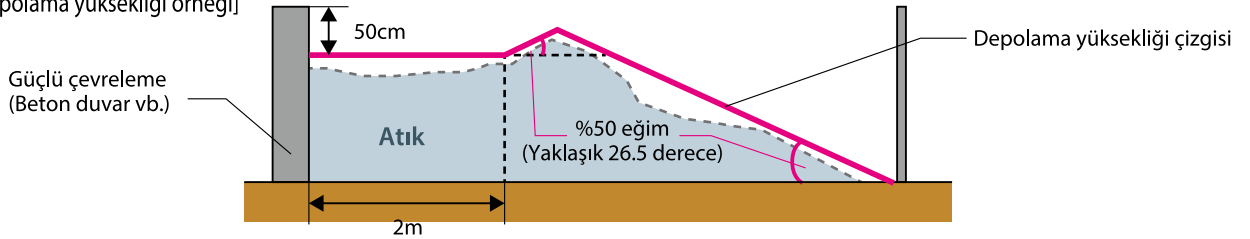

- ✓ Depolama alanının fareleri, sivrisinekleri, sinekleri veya diğer zararlı böcekleri çekmemesini sağlayın.
- ✓ Asbest veya cıva içeren endüstriyel atıkları depolarken veya aktarırken, bir bölme yerleştirerek ve diğer gerekli önlemleri alarak diğer atıklarla karışmamasını sağlayın.

Bu standartlara uymazsanız, ilgili yasa uyarınca işleyişi iyileştirme emri alabilirsiniz.

İyileştirme emrine uyulmaması durumunda 3 yıla kadar ağır hapis cezası/ 3 milyon yen'e kadar para cezası

- ※ İnşaat işleriyle ilgili endüstriyel atıkların tahliyesi sorumluluğunu ana yüklenici üstlenir.
Atıkları bir alt yüklenici taşıyorsa, toplama ve taşıma işleri için önceden izin alması gerekir.
Ayrıca, alt yüklenici, atıkları aktarma amacıyla depolarsa, aktarma depolaması için izin alması gerekir.
- ★ Yukarıdaki depolama standartları, atıkların boşaltılmasından sorumlu taraf, tahliye sahası dışındaki inşaat işleriyle ilişkili endüstriyel atıkları depoladığı zaman bile geçerlidir.
Ek olarak, işyeri dışındaki depolama için bildirim sağlamak gerekli olabilir.
- ★ Aktarım için özel olarak kontrol edilmiş endüstriyel atıkları depolarken ek standartlar uygulanır.



Kawaguchi çöp
azaltma kampanyası
"Gomimaru" karakteri

Kawaguchi Çevre Departmanı, Endüstriyel Atık Yönetimi Bölümü

TEL: 048-228-5380

Atık Yönetimi ve Kamu Temizliği Yasası'ndan Alıntılar

Madde 6, Hükmün 1-1 (e) Paragrafı Endüstriyel atık depolanırken, 3-1 maddesinin "h" ve "i" fıkralarında belirtilen kurallara uyulmasının yanı sıra, depolanan endüstriyel atıkların hacmi, Çevre Bakanlığı Yönetmeliği tarafından özel olarak belirtilen durumlar dışında, her gün depolama alanından atılan ortalama hacmin yedi katını geçemez.

Mevzuatın 7-4 maddesi Hükmün 6. Maddesi, 1-1 (e) Paragrafının hükümleri uyarınca, Çevre Bakanlığı Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar aşağıdaki gibidir.

- (1) Endüstriyel atıkların gemi ile taşınması ve endüstriyel atıkları taşıyacak olan geminin yükleme kapasitesi, endüstriyel atıkların aktarımı için depolama sınırını aştığında
- (2) Hurdada ayrılan araçlar depolanırken

Hükmün 3-1 (h) maddesi Genel atıklar, genel atıkların aktarımı dışındaki hallerde depolanmayacaktır (Çevre Bakanlığı Yönetmeliği tarafından belirtilen standartlara uygun şartlarla sınırlıdır).

Mevzuatın 1-4 maddesi Hükmün 3-1 (h) maddesinin hükümleri uyarınca, Çevre Bakanlığı Yönetmeliğinde belirtilen standartlar aşağıdaki gibidir.

- (1) Atıklar için aktarım işleminden sonra bir varış yeri önceden belirlenmelidir.
- (2) Getirilen genel atıkların hacmi, aktarım alanının uygun şekilde saklayabileceği hacmi geçmemelidir.
- (3) Getirilen genel atıklar, nitelikleri değişmeye başlamadan önce atılmalıdır.

Hükmün 3-1 (i) maddesi Genel atık depolanırken aşağıdaki standartlara uyulmalıdır.

(1) Depolama, aşağıdaki gereklilikleri karşılayacak bir yerde yapılmalıdır.

- (a) Etrafı çevreleme ile kapalı olmalıdır. Çevrelemenin depolanan genel atığın ağırlığını taşıdığı durumlarda, çevrelemenin yapısal bütünlük açısından bu ağırlığı taşıyacak şekilde güvenli olması gerekir.
- (b) Çevre Bakanlığı' nın Yönetmeliğine* uygun olarak görülmesi kolay bir yerde, alanın genel atıkların depolanması, aktarımı için kullanıldığını açıklayan ve genel atıkların depolanması ile ilgili diğer önemli noktaların belirten bir ilan panosu bulunmalıdır.
* Çevre Bakanlığı Yönetmeliği → Hükmün 1-5 Maddesi (ön tarafta ilan panosu örneği)

(2) Genel atığın dağılmamasını, sızmasını, yere yayılmamasını veya rahatsız edici kokular yaymamasını sağlamak için aşağıdaki önlemler alınmalıdır.

- (a) Genel atıkların depolandığı alanda kirli su birikme riski varsa, bir drenaj sistemi ve kamu sularının ve yeraltı sularının kirli su ile kirlenmesini önlemek için gerekli diğer tüm ekipmanların kurulmasının yanı sıra, zemin su geçirmez malzeme ile kaplanmalıdır.
- (b) Genel atıkların bir konteyner kullanılmadan dışarıda depolandığı durumlarda, yığılı genel atıkların yüksekliği, Çevre Bakanlığı Yönetmeliği* tarafından belirtilen yüksekliği aşmamalıdır.
* Çevre Bakanlığı Yönetmeliği → Hükmün 1-6 Maddesi (ön tarafta depolama yüksekliği örneği)
- (c) Diğer gerekli önlemler

(3) Farelerin depolama alanında bulunmamasını ve depolama alanının sivrisinek, sinek veya diğer zararlı böcekleri çekmemesini sağlamaya özen gösterilmelidir.

Madde 6, Hükmün 1-1 (f) Paragrafı Asbest veya cıva kullanan ürünlerin üretiminden gelen endüstriyel atık içeren endüstriyel atıkları depolarken, Madde 3-1 (g) ile aynı kurallar uygulanacaktır.

Hükmün 3-1 (g) maddesi Asbest içeren genel atıkların aktarımı yapılırken, bir bölme kurulması ve asbest içeren genel atığın aktarım alanındaki diğer şeylerle karışmasını önlemek için gereken diğer önlemler alınması gereklidir.