

戸塚環境センター施設整備工事について

本工事は、戸塚環境センターの東棟、粗大ごみ処理施設、厚生会館等を解体・撤去し、新焼却処理施設、新粗大ごみ処理施設、環境啓発棟、特別高圧変電所その他附帯施設を新設する工事です。

1 件 名

戸塚環境センター施設整備工事

2 工 期

令和 3 年 9 月～令和 12 年 3 月（全施設の竣工月）

3 設計・施工

日鉄エンジ・極東開発・三井住友・川口土建特定建設工事共同企業体

代表構成員：日鉄エンジニアリング株式会社

構 成 員：極東開発工業株式会社

三井住友建設株式会社

川口土木建築工業株式会社

4 設計施工監理

株式会社東和テクノロジー



5 新施設の概要

（1）新焼却処理施設（ストーカ式焼却炉、処理能力 285 t / 日）

（2）新粗大ごみ処理施設（処理能力 26 t / 5h）

（3）環境啓発棟（温浴施設、健康増進施設（プール）、交流施設、環境学習・啓発施設等）

戸塚環境センター 配置図

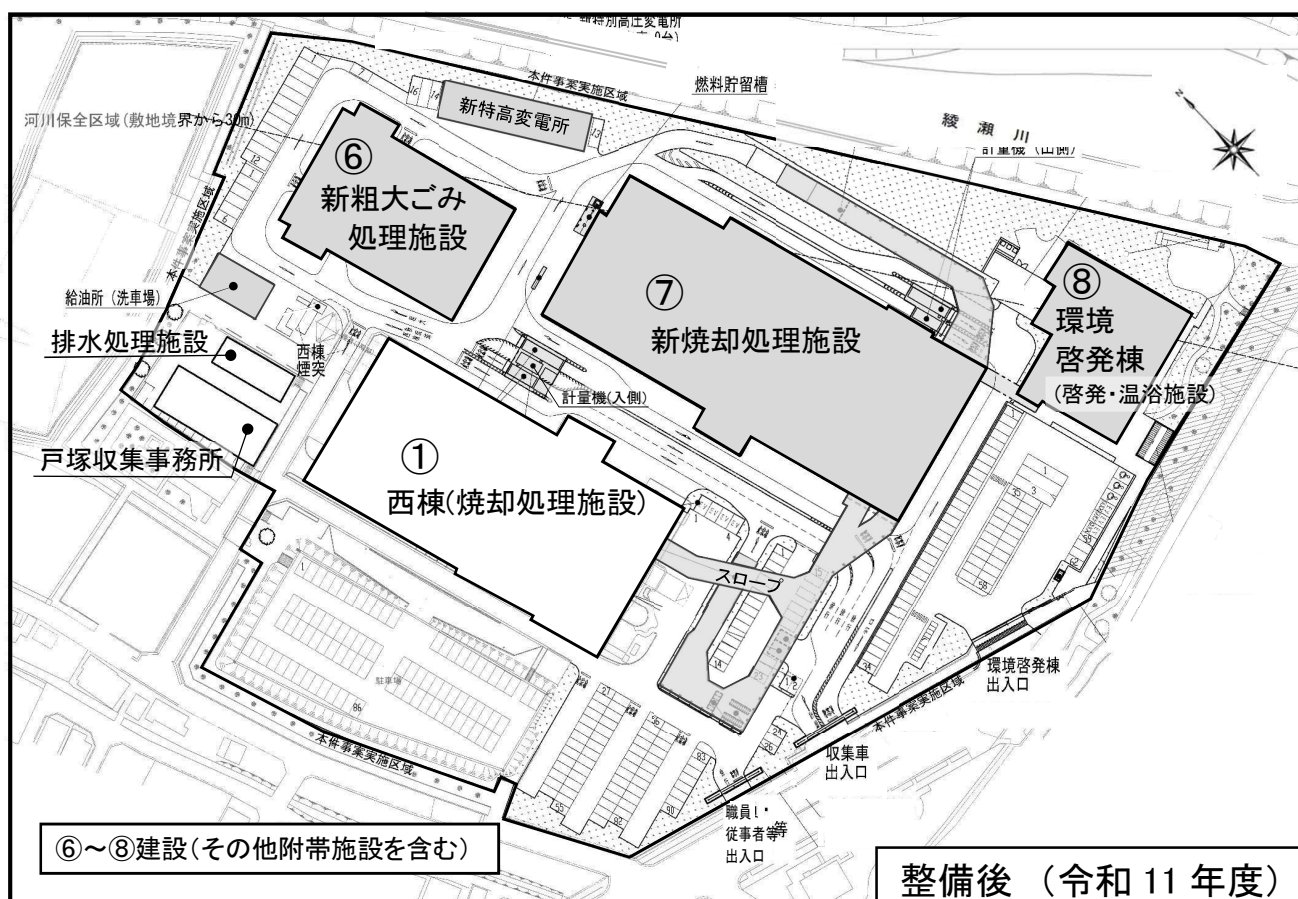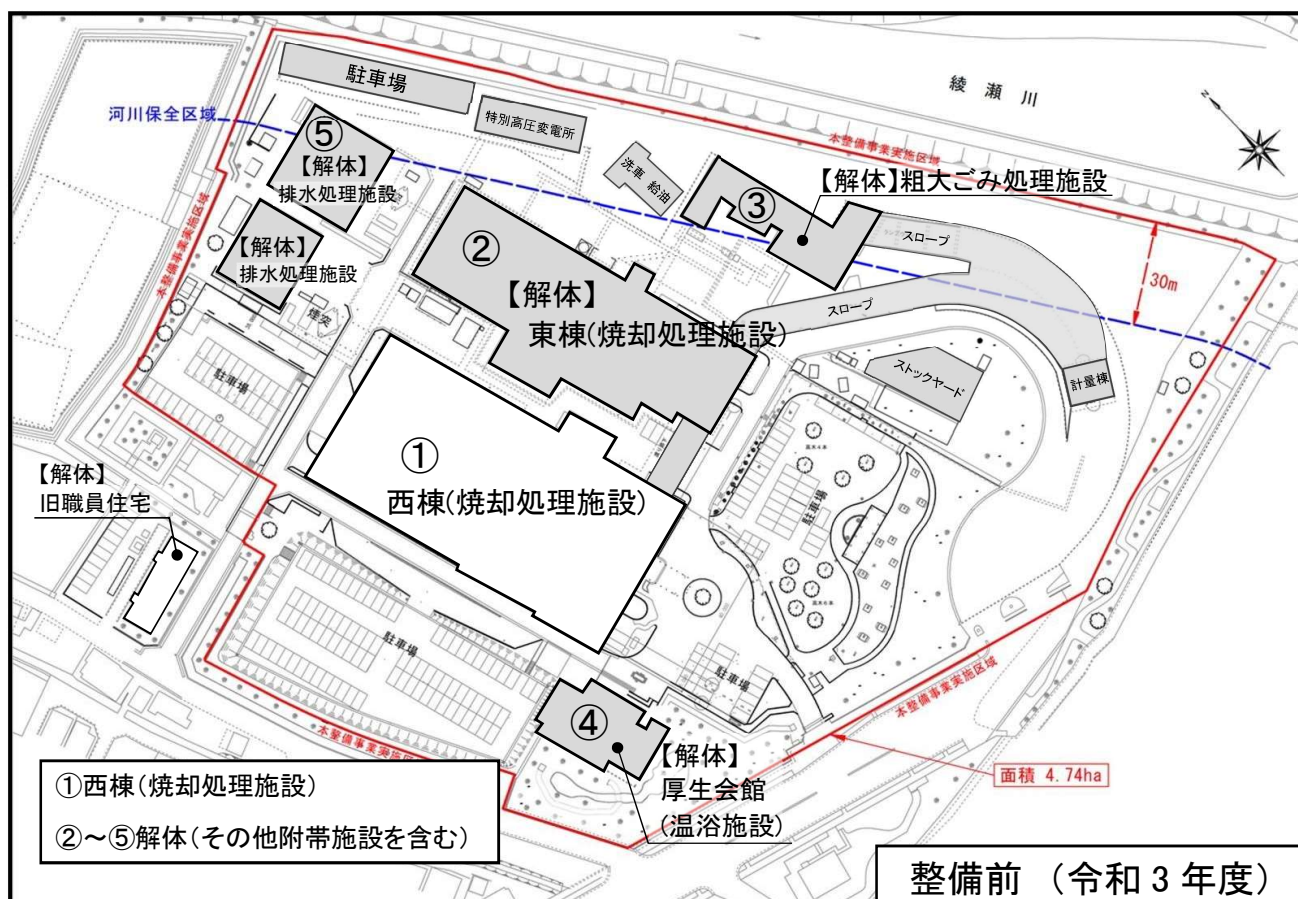

※整備後(令和11年度)の配置図は提案段階のものであり、今後実施設計において変更することがあります。

戸塚環境センター施設整備工事 完成予想図



完成予想図は、提案段階のものであり、今後実施設計において変更することがあります。



完成予想図は、提案段階のものであり、今後実施設計において変更することがあります。

戸塚環境センター施設整備工事 工程表

年 度	令和 3 (2021)	令和 4 (2022)	令和 5 (2023)	令和 6 (2024)	令和 7 (2025)	令和 8 (2026)	令和 9 (2027)	令和 10 (2028)	令和 11 (2029)
準備工事									
解体工事									
建設工事 新粗大ごみ処理施設									
建設工事 新焼却処理施設									
建設工事 環境啓発棟									
外構工事									

※工程表は、現時点での計画であり、状況に応じて変更することがあります。